HAR I ÅRTIER VÆRET FØRSTE VALG FOR PROFESSIONELLE BRUGERE: EN METABO HÆKKEKLIPPER.

Metabo hækkeklippere har altid sat standarder. Også vores nye hækkeklippere byder på enestående fordele: Vi har gjort dem endnu lettere og mindre, så de nu udfolder deres enorme klippeydelse i en endnu mere kompakt form. Hertil kommer det patenterede Metabo grebssystem for op til 50 % længere rækkevidde, robuste motorer, de laserbearbejdede knive af massivt materiale og den fremragende ergonomi. Mange grunde, hvorfor Metabo hækkeklippere bliver ved med at være det, de altid har været: Første valg for professionelle brugere. **Metabo. Work. Don't play.**

METABO'S TEKNIK GIVER DET BEDST SNIT.

Metabo er førende inden for teknik til hækkeklippere. Mange innovationer sørger for at dit arbejde går lettere fra hånden, og at vores maskiner holder længere. På disse sider viser vi dig et lille udvalg af det, som gør Metabo haveredskaber enestående.

Klap til udskiftning af kablet (serie 88 og 87)
Yderst servicevenlig! Den gør det nemmere for en elektriker at udskifte netkablet. Det sparer tid og penge.

Klap til udskiftning af kul (kun serie 88)
Yderst servicevenlig! Den gør det nemmere for en elektriker at udskifte kullene. Det sparer tid og penge.

Stødværn
Det ekstra store værn forhindrer tilbageslag på maskine og bruger, f.eks. hvis man støder op i mure, stammer eller sten.

f.eks. HS 8865

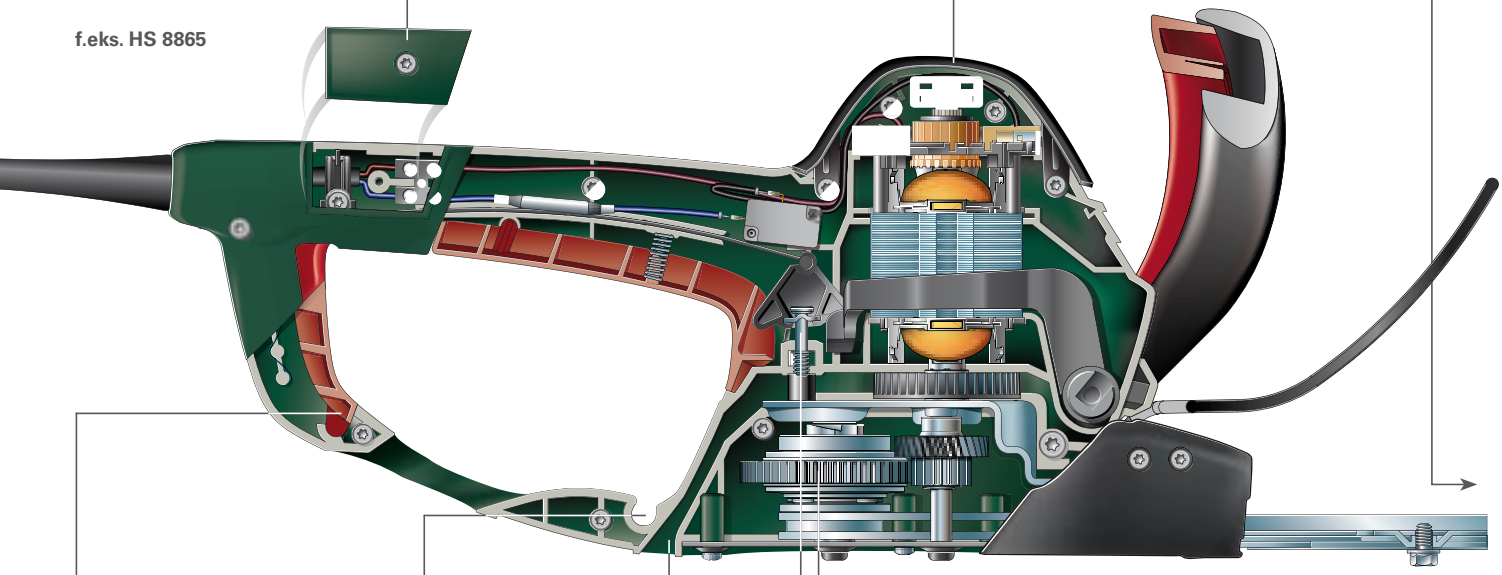

Patenteret Metabo grebssystem (serie 88 og 87)
Det giver 50 % mere rækkevidde takket være en ekstra kontakt på håndgrebet. Den sikre tohåndsbetjening bibeholdes.

Kabeltrækaflastning
Forhindrer effektivt, at stikket løsnes fra forbindelsen til forlængerkablet.

Optimeret luftføring (serie 88 og 87)
Afgangsluften er nedadrettet. Det forhindrer, at der blæses luft i øjnene på brugeren.

Metabo S-automatic-sikkerhedskobling

Hurtigstop på 0,05 sekunder
Det udløses, hvis et af de to kontaktelementer slippes. På den måde er det umuligt at gribe utilsigtet ind i knivene, mens de kører.

PowerTrimmer Li / Li Pro
Verdens kraftigste enhåndshækkeklipper.

PowerCutter Li / Li Pro
Med sit enestående knivsystem generalisten i haven.

AHS 36 V
Letvægteren blandt professionelle hækkeklippere i 36 V-klassen.

	Hækkeklipper HS 45	Hækkeklipper HS 55	Hækkeklipper HS 65
Skærestyrke	18 mm	18 mm	18 mm
Snitlængde	450 mm	550 mm	650 mm
Knivafstand	28 mm	28 mm	28 mm
Omdrejninger ved tomgang	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Nominel optagen effekt	450 W	450 W	450 W
Vægt uden netkabel	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Sikkerhedstohåndsbetjening og patenteret mekanisk hurtigbremsning (knivhurtigstop på 0,05 sekunder)
- Sikkerheds-underkniv
- Rent snit ved hjælp af knivtænder, der er slebet optimalt på begge sider i en vinkel på 30°
- Særlig skarp på grund af diamantslebne knivtænder
- Stor håndbeskyttelse
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Rolig gang og meget god ergonomi
- Kabeltrækaflastning
- Stødværn med grentilførsel

LEVERINGSOMFANG	HS 45	HS 55	HS 65
Best.nr.	**6.20016**	**6.20017**	**6.20018**
Stødværn	•	•	•
Opbevaringsbeholder	•	•	•

	Hækkeklipper HS 8745	Hækkeklipper HS 8755	Hækkeklipper HS 8765
Skærestyrke	20 mm	20 mm	20 mm
Snitlængde	450 mm	550 mm	650 mm
Knivafstand	34 mm	34 mm	34 mm
Omdrejninger ved tomgang	3.100 /min	3.100 /min	3.100 /min
Nominel optagen effekt	560 W	560 W	560 W
Vægt uden netkabel	3,8 kg	3,9 kg	4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Op til 50 % mere rækkevidde takket være patenteret Metabo grebssystem (ekstra afbryder i håndgrebet).
- Lav vægt for kraftbesparende arbejde
- Sikkerhedstohåndsbetjening og patenteret mekanisk hurtigbremsning (knivhurtigstop på 0,05 sekunder)
- Sikkerheds-underkniv
- Rent snit ved hjælp af knivtænder, der er slebet optimalt på begge sider i en vinkel på 30°
- Særlig skarp på grund af diamantslebne knivtænder
- Et ergonomisk formet bøjlegreb og en optimal placering af tyngdepunktet modvirker udmatning under arbejdet
- Stor håndbeskyttelse
- Meget rolig gang ved hjælp af modsatløbende sakseknive
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Rolig gang og meget god ergonomi
- Brugervenlig afgangsluft i enhver arbejdssituation
- Kabeltrækaflastning
- Støddværn med grentilførsel

HS 8875

LEVERINGSOMFANG	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Best.nr.	**6.08745**	**6.08755**	**6.08765**
Støddværn	•	•	•
Opbevaringsbeholder	•	•	•

	Hækkeklipper HS 8855	Hækkeklipper HS 8865	Hækkeklipper HS 8875
Skærestyrke	26 mm	26 mm	26 mm
Snitlængde	550 mm	650 mm	750 mm
Knivafstand	34 mm	34 mm	34 mm
Omdrejninger ved tomgang	2.900 /min	2.900 /min	2.900 /min
Nominel optagen effekt	660 W	660 W	660 W
Vægt uden netkabel	4,1 kg	4,2 kg	4,4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Op til 50 % mere rækkevidde takket være patenteret Metabo grebssystem (ekstra afbryder i håndgrebet)
- Lav vægt for kraftbesparende arbejde
- Høj skæreydelse på grund af det 2-trinskoblede gear
- Sikkerhedstohåndsbetjening og patenteret mekanisk hurtigbremsning (knivhurtigstop på 0,05 sekunder)
- Sikkerheds-underkniv
- Rent snit ved hjælp af knivtænder, der er slebet optimalt på begge sider i en vinkel på 30°
- Særlig skarp på grund af diamantslebne knivtænder
- Et ergonomisk formet bøjlegreb og en optimal placering af tyngdepunktet modvirker udmatning under arbejdet
- Stor håndbeskyttelse
- Meget rolig gang ved hjælp af modsatløbende sakseknive
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Rolig gang og meget god ergonomi
- Brugervenlig afgangsluft i enhver arbejdssituation
- Kabeltrækaflastning
- Stødværn med grentilførsel

LEVERINGSOMFANG	HS 8855	HS 8865	HS 8875
Best.nr.	**6.08855**	**6.08865**	**6.08875**
Stødværn	•	•	•
Opbevaringsbeholder	•	•	•

NYHED

	Akku-hækkeklipper PowerTrimmer Li PowerTrimmer Li Pro
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	7,2 V
Batterikapacitet	1,1 Ah
Batteriets levetid	60 min
Skærestyrke	8 mm
Snitlængde	200 mm
Omdrejninger ved tomgang	1.500 /min
Vægt (med batteri)	1,2 kg

- Den effektive enhåndshækkeklipper til formskæring af hække og buske
- Førsteklasses knivsystem med diamantslebet saksekniv og overkniv for effektivt og sikkert arbejde
- Rene snit ved hjælp af knivtænder, der er diamantslebet optimalt i en vinkel på 30°
- Høj skæreydelse på grund af det 2-trinskoblede gear
- Lang levetid takket være et førsteklasses gearhus i trykstøbt aluminium
- Behageligt arbejde på grund af vibrationssvagt løb, perfekt ergonomi og gummibelagt håndgreb
- Transparent håndbeskyttelse for frit udsyn til skæreområdet
- Elektronisk overbelastningssikring til beskyttelse af motoren ved blokering
- Elektronisk knivlynstop (på 0,3 sek.)
- Dødmandskontakt: øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Effektivt Li-Ion batteri uden memoryeffekt
- Funktionstid 60 min.; opladningstid 30 min. med oplader LC 60
- 3 års batterigaranti

PowerTrimmer Li Pro

- Arbejde uden afbrydelser takket være to udskiftningsbatterier, der er indeholdt i leveringen

LEVERINGSOMFANG	PowerTrimmer Li	PowerTrimmer Li Pro
Best.nr.	**6.00137**	**6.00138**
1 Li-Power batteri (7,2 V/1,1 Ah)	•	
2 Li-Power-batterier (7,2 V/1,1 Ah)		•
Oplader LC 60	•	•
Opbevaringskassette	•	•

	Akku-hækkeklipper AHS 36 V	Akku-hækkeklipper AHS 36-65 V
Batteritype	Li-Ion	Li-Ion
Batterispænding	36 V	36 V
Batterikapacitet	1,5 Ah	1,5 Ah
Batteriets levetid	50 min	50 min
Skærestyrke	18 mm	18 mm
Snitlængde	53 cm	63 cm
Omdrejninger ved tomgang	2.700 /min	2.700 /min
Vægt (med batteri)	3,9 kg	4,1 kg

- Letvægteren blandt professionelle hækkeklippere i 36 V-klassen
- Sikkerheds-underkniv
- Sikkerheds-tohåndsbetjening
- Høj skæreydelse på grund af det 2-trinskoblede gear
- Behageligt arbejde på grund af vibrationssvagt løb, perfekt ergonomi og gummibelagt håndgreb
- Transparent håndbeskyttelse for frit udsyn til skæreområdet
- Elektronisk overbelastningssikring til beskyttelse af motoren ved blokering
- Elektronisk knivlynstop (på 0,3 sek.)
- Dødmandskontakt: øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Støddæmper med grentilførsel
- Effektivt Li-Ion batteri uden memoryeffekt
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

LEVERINGSOMFANG	AHS 36 V	AHS 36-65 V
Best.nr.	**6.02177**	**6.02203**
Li-Power Compact-batteri (36 V/1,5 Ah)	•	
2 Li-Power Compact-batterier (36 V/1,5 Ah)		•
Hurtigoplader ASC 15 "AIR COOLED"	•	•
Opbevaringskassette	•	•

	Akku-universal-havesaks PowerCutter Li / PowerCutter Li Pro
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	7,2 V
Batterikapacitet	1,1 Ah
Skærestyrke	8 mm
Friløbshastighed	1.400 /min
Vægt (med batteri)	1 kg

- Den universelle havehjælper til formskæring af tynde grene, buske og hække
- Innovativt, patenteret knivsystem: en faststående sikkerhedskniv og en excentrisk roterende, diamantslebet saksekniv for effektivt og sikkert arbejde
- Rent snit ved hjælp af knivtænder, der er diamantslebet optimalt i en vinkel på 30°
- Høj skæreydelse på grund af det 2-trinskoblede gear
- Gearhus i trykstøbt aluminium for lang levetid
- Behageligt arbejde på grund af vibrationssvagt løb, perfekt ergonomi og gummibelagt håndgreb
- Transparent håndbeskyttelse for frit udsyn til skæreområdet
- Elektronisk overbelastningssikring til beskyttelse af motoren ved blokering
- Elektronisk knivlynstop (på 0,3 sek.)
- Dødmandskontakt: øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Effektivt Li-Ion-batteri. Ingen memoryeffekt!
- Funktionstid 60 min.; opladningstid 30 min. med oplader LC 60
- 3 års batterigaranti

PowerCutter Li Pro

- Kniv, der er slebet på begge sider, for dobbelt levetid

PowerCutter Li

PowerCutter Li

LEVERINGSOMFANG	PowerCutter Li	PowerCutter Li Pro
Best.nr.	**6.00087**	**6.00088**
Kniv (slebet på én side)	•	
Kniv (slebet på begge sider)		•
Li-Power-batteri (7,2 V/1,1 Ah)	•	
2 Li-Power-batterier (7,2 V/1,1 Ah)		•
Oplader LC 60	•	•
Opbevaringskassette	•	•
Sekskantnøgle	•	•

Udstyrsvarianter finder du i Metabo prislisten og på internettet

Li-Ion-batterier

Batterispænding V	Batterikapacitet Ah	AIR COOLED	Best.nr.
	LI-ION BATTERIER "AIR COOLED" COMPACT TIL AHS 36 V / AHS 36-65 V		
36	1,5	•	6.25453*
	LI-ION-BATTERIER TIL POWERTRIMMER/POWERCUTTER		
7,2	1,1		6.25485*
7,2	2,2		6.25487*

3 års garanti på alle Li-Power-batterier

TILBEHØR TIL POWERCUTTER

Skærekniv

		Best.nr.
	Skærekniv på begge sider ▪ Skærekniv med 3 klinger, hhv. slebet på én side eller på begge sider ▪ Kniven kan efterslibes flere gange	6.24579*

* SB-pakket

DE HAR ALLEREDE OVERBEVIST MERE END EN MILLION FAGFOLK I HELE VERDEN: METABOS MOBILSAVE

Lige meget hvilke træsorter du skal bearbejde: I Metabos savprogram finder du den rigtige sav til enhver opgave. For som førende producent af halvstationær træbearbejdningsteknik ved vi, hvad det kommer an på dag for dag. Derfor går vi målrettet efter høj kvalitet, avanceret teknik og et bredt sortiment af de mest forskellige save – for at gøre arbejdet så let som muligt for dig. **Metabo. Work. Don´t play.**

SMÅ, LETTE OG MOBILE: METABO KS- OG KGS M-MODELLERNE.

De faceliftede KS- og KGS M-modeller har lav vægt og har en ergonomisk perfekt konstruktion. Det gør dem ideelle til nem transport på byggepladsen. På grund af de forskellige (tage fat) muligheder er de særdeles nemme at bære. Arbejdsbordet i trykstøbt aluminium sparer vægt og gør disse save særdeles robuste.

f.eks. KGS 254 M

Skæredybdebegrænsning
Integreret indstilling af skæredybden til præcise notsnit.

Transportlås
Savhovedet fastlåses i den nederste position for transport.

Kabeloprulning
På KGS-modellerne er det nemt at rulle kablet op.

Emnefastspænding
Til horisontal eller vertikal fiksering af emner.

Bæregreb i siden
til nem flytning

Skalaer/betjeningselementer
Er lette at aflæse og tilgængelige fra alle arbejdspositioner.

Bordudvidelse
Venstre/højre – for en større kontaktflade.

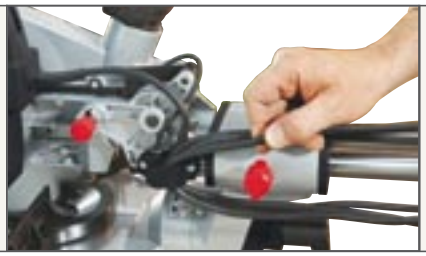

Optimeret til transport:
Kablet kan rulles op, og savhovedet låses fast.

Robuste og massive stopblokeringer:
Fungerer som afkortningsanslag og gør det muligt at save lige lange stykker.

Laser/lampe (netdrevet):
For et præcist snit og en optimal belysning i alle arbejdspositioner.

NYHED

NYHED

NYHED

	Kapsav KS 216 M Lasercut	Kap- og geringssav KGS 216 M	Kap- og geringssav KGS 254 M
Mål L X B X H	480 x 543 x 325 mm	820 x 543 x 355 mm	850 x 620 x 400 mm
Kontaktflade	170 x 700 mm	364 x 700 mm	364 x 820 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	120 mm/80 mm	305 mm/205 mm	305 mm/205 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	60 mm/45 mm	65 mm/36 mm	90 mm/47 mm
Maks. emnetværsnit			
- lige snit 90°/90°	120 x 60 mm	305 x 65 mm	305 x 90 mm
- dobbeltgering 45°/45°	80 x 45 mm	205 x 36 mm	205 x 47 mm
Friløbshastighed	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min
Hastighed ved nominel belastning	3.452 /min	3.756 /min	3.143 /min
Skærehastighed	39 m/s	42 m/s	42 m/s
Savklinge	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Drejeskiveindstilling til venstre/højre	47 °/47 °	47 °/47 °	47 °/47 °
Savklingehældning til venstre/højre	45 °/0 °	45 °/0 °	45 °/0 °
Nominel optagen effekt	1.350 W	1,5 kW	1,8 kW
Vægt	9 kg	14 kg	17,5 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Til savning af træ, coatede paneler og plast
- Glidsikker gummibelægning på hånd- og øverste bæregreb
- Bæregreb i siden
- Drejebord med præcis vinkelindstilling
- Arbejdsbord i trykstøbt aluminium
- Laser til præcis visning af snittet
- Integreret arbejdslys
- Alle skalaer er synlige fra arbejdspositionen
- Trinløs bordudvidelse, der kan trækkes ud på begge sider, med praktisk kontaktflade og integreret afkortningsanslag
- Spånsæk af hensyn til ren luft på arbejdspladsen

KGS 216 M, KGS 254 M

- Med trækfunktion til brede emner
- Transportsikring og kabeloprulning
- Integreret skæredybderegulering

KS 216 M Lasercut

- Kompakt letvægter, ideel til mobil anvendelse
- Transportsikring

LEVERINGSOMFANG	KS 216 M Lasercut	KGS 216 M	KGS 254 M
Best.nr.	**0102160300**	**0102160400**	**0102540400**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (40 tænder)	•	•	
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (48 tænder)			•
2 integrerede bordudvidelser	•	•	•
Høje anslagsprofiler, der kan forskydes til siden	•	•	•
Emnefastspænding	•	•	•
Værktøj til savklingeskift	•	•	•
Udsugningsadapter 0910059955	•	•	•
Spånsæk	•	•	•
Laser	•	•	•

PRÆCIST SNIT: KS PLUS-MODELLERNE FRA METABO.

KS Plus-modellernes direkte lejring af savhovedet muliggør særdeles præcise skæreresultater. Samtidig sørger den integrerede udsugningskanal for en effektiv spånafsugning og rent arbejde.

f.eks. KS 305 Plus

Universalmotor
Effektiv universalmotor.

Tilskæringslaser
Netdrevet, til nøjagtig visning af skærelinien.

Effektiv spånafsugning
på grund af integreret sugekanal

Direkte lejring af savhoved
Den direkte lejring af savhovedet sikrer maksimal præcision.

Bordudvidelse, der kan trækkes ud
Venstre/højre med stoppunkter – for en større kontaktflade.

Skalaer/betjeningselementer
Er lette at aflæse og tilgængelige fra alle arbejdspositioner.

Emnefastspændingsanordning:
Emnet kan fastgøres og bearbejdes sikkert.

Høje anslag, der kan forskydes til siden

Fleksibel LED-lampe (tilbehør)

	Kapsav KS 254 Plus	Kapsav KS 305 Plus
Mål L X B X H	723 x 684 x 580 mm	725 x 758 x 637 mm
Kontaktflade	225 x 1.010 mm	225 x 1.080 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	145 mm/100 mm	200 mm/140 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	90 mm/40 mm	100 mm/45 mm
Maks. emnetværsnit		
- lige snit 90°/90°	145 x 60 mm	200 x 77 mm
- dobbeltgering 45°/45°	100 x 30 mm	140 x 35 mm
Friløbshastighed	4.700 /min	4.100 /min
Hastighed ved nominel belastning	3.385 /min	3.015 /min
Skærehastighed	45 m/s	48 m/s
Savklinge	Ø 254 x 30 mm	Ø 305 x 30 mm
Drejeskiveindstilling til venstre/højre	47 °/58 °	47 °/58 °
Savklingehældning til venstre/højre	47 °/47 °	47 °/47 °
Nominel optagen effekt	1,8 kW	2 kW
Vægt	18 kg	19 kg

- Højeste præcision pga. den direkte lejring af savhovedet
- Bæregreb i siden
- Effektiv spånudsugning vha. integreret spåntragt
- Effektiv universalmotor
- Ergonomisk perfekt design med høj betjeningskomfort
- Til savning af træ, coatede paneler og plast
- Problemløs tilskæring af alle vinkel-, skrå- og skiftesnit
- Alle betjeningselementer kan betjenes fra arbejdspositionen
- Savhoved, kan hældes til begge sider
- Transportsikring

LEVERINGSOMFANG	KS 254 Plus	KS 305 Plus
Best.nr.	**0102540100**	**0103050100**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (48 tænder)	•	
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (80 tænder)		•
2 integrerede bordudvidelser	•	•
Høje anslagsprofiler, der kan forskydes til siden	•	•
Ekstra anslag		•
Emnefastspænding	•	•
Værktøj til savklingeskift	•	•
Udsugningsadapter 0910059955	•	•
Laser	•	•

RENE OG ALSIDIGE: METABO KGS PLUS-MODELLERNE MED TRÆKFUNKTION.

De nye KGS Plus-modeller er særdeles alsidige pga. deres trækfunktion og hastighedsregulering. 2-punkts-spånafsugning muliggør rent arbejde. Dermed er KGS Plus-modellerne ideelle til både værksted og indendørs udbygning.

f.eks. KGS 315 Plus

Den kraftigste motorydelse
Maksimal skærehastighed for tidsbesparende arbejde.

Trækfunktion og Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
Til et bredt anvendelsesspektrum på grund af større skærekapacitet og trinløs ændring af hastigheden.

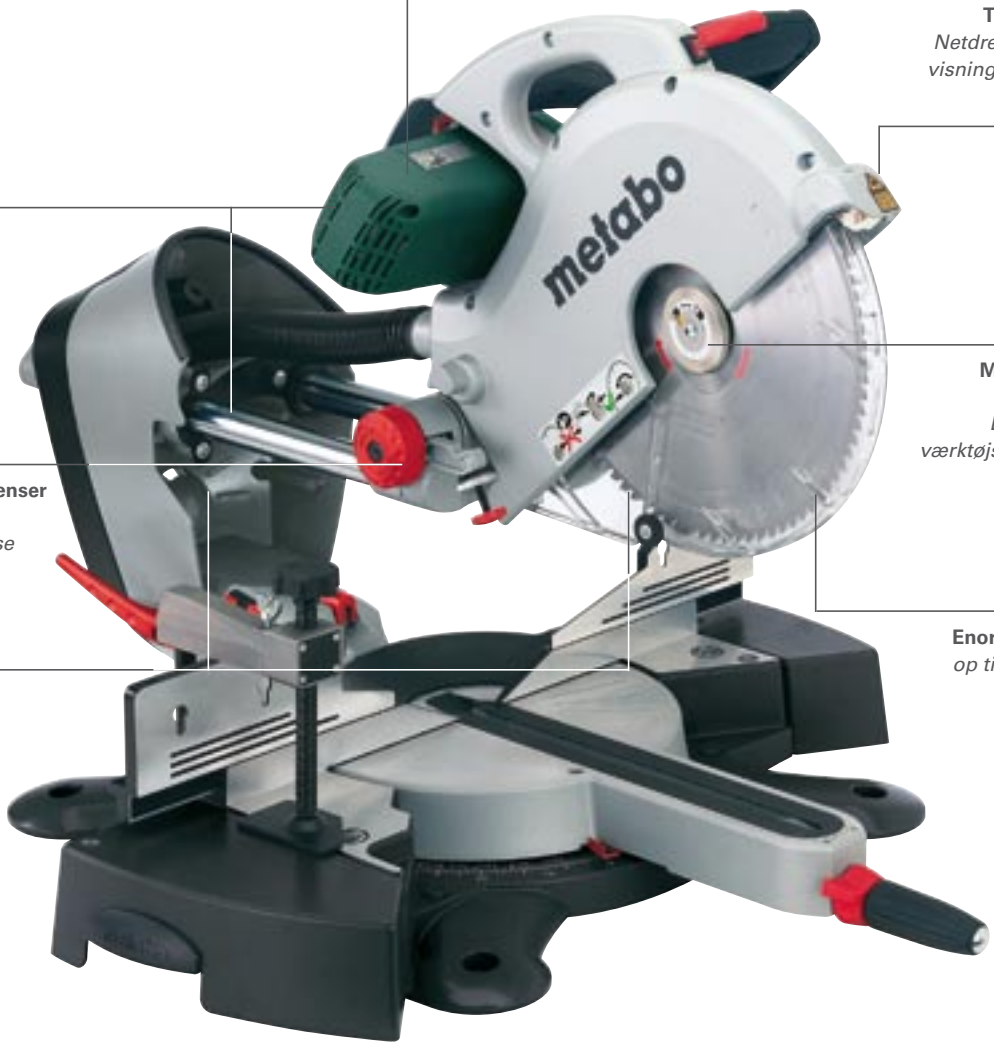

Tilskæringslaser
Netdrevet, til nøjagtig visning af skærelinien.

Metabo "Quick"-klingelynskift
Enkel, hurtig og værktøjsløs udskiftning af savklinge.

Præcis skæredybdebegrænser
Integreret indstilling af skæredybden til præcise notsnit.

Enorm skæreydelse
op til 320 x 120 mm

Optimal spånafsugning
direkte ved skærestedet på grund af det bagerste og forreste sugepunkt.

Metabo "Quick"-klingelynskift – uden værktøj.

Bordudvidelse, der kan trækkes ud til venstre og højre
med låsepunkter og integrerede transportgreb.

Hældningsfunktion på begge sider, store betjeningselementer.

	Kap- og geringssave KGS 216 Plus	Kap- og geringssave KGS 254 Plus
Mål L X B X H	930 x 600 x 600 mm	930 x 690 x 590 mm
Kontaktflade	830 / 435 x 365 mm	1.000 / 505 x 365 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	305 mm/214 mm	305 mm/214 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	70 mm/41 mm	90 mm/54 mm
Maks. emnetværsnit		
- lige snit 90°/90°	305 x 70 mm	305 x 90 mm
- dobbeltgering 45°/45°	214 x 41 mm	214 x 54 mm
Friløbshastighed	3.800 - 4.800 /min	3.900 - 5.150 /min
Hastighed ved nominel belastning	4.800 /min	5.150 /min
Skærehastighed	54 m/s	68,5 m/s
Savklinge	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Drejeskiveindstilling til venstre/højre	47 °/57 °	47 °/60 °
Savklingehældning til venstre/højre	46 °/46 °	46 °/46 °
Nominel optagen effekt	1.600 W	2 kW
Vægt	21 kg	24 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal spånafsugning på grund af et yderligere sugepunkt direkte ved skærestedet
- Bæregreb i siden
- Med trækfunktion til brede emner
- Effektiv universalmotor
- Ergonomisk perfekt design med høj betjeningskomfort
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik til trinløs ændring af hastigheden. Hastigheden holdes tilnærmelsesvist konstant under belastning.
- Metabo "Quick"-savklingelynskift uden nøgle
- Til savning af træ, coatede paneler og plast
- Også egnet til ikke-jernmetaller
- Problemløs tilskæring af alle vinkel-, skrå- og skiftesnit
- Alle betjeningselementer kan betjenes fra arbejdspositionen
- Motor-softstart-teknologi for lang levetid
- Integreret skæredybderegulering
- Savhoved, kan hældes til begge sider
- Transportsikring

LEVERINGSOMFANG	KGS 216 Plus	KGS 254 Plus
Best.nr.	**0102160200**	**0102540300**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (48 tænder)	•	
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (60 tænder)		•
2 integrerede bordudvidelser	•	•
Høje anslagsprofiler, der kan forskydes til siden	•	•
Emnefastspænding	•	•
Spånudsugningstilslutninger	•	•
Forbindelsesstykke 6.30316	•	•
Laser	•	•

	Kap- og geringssav KGS 254 I Plus	Kap- og geringssave KGS 315 Plus
Mål L X B X H	930 x 690 x 590 mm	950 x 765 x 660 mm
Kontaktflade	1.000 / 505 x 365 mm	1.070 / 505 x 365 mm
Maks. skærebredde 90°/45°	305 mm/214 mm	320 mm/223 mm
Maks. skæredybde 90°/45°	90 mm/54 mm	120 mm/76 mm
Maks. emnetværsnit		
- lige snit 90°/90°	305 x 90 mm	320 x 120 mm
- dobbeltgering 45°/45°	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Friløbshastighed	4.650 /min	3.100 - 4.100 /min
Hastighed ved nominel belastning	4.650 /min	4.100 /min
Skærehastighed	62 m/s	67 m/s
Savklinge	Ø 254 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Drejeskiveindstilling til venstre/højre	47 °/60 °	47 °/60 °
Savklingehældning til venstre/højre	46 °/22,5 °	46 °/46 °
Nominel optagen effekt	1,8 kW	2,2 kW
Vægt	32,5 kg	26 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Optimal spånafsugning på grund af et yderligere sugepunkt direkte ved skærestedet
- Bæregreb i siden
- Med trækfunktion til brede emner
- Ergonomisk perfekt design med høj betjeningskomfort
- Metabo "Quick"-savklingelynskift uden nøgle
- Til savning af træ, coatede paneler og plast
- Også egnet til ikke-jernmetaller
- Problemløs tilskæring af alle vinkel-, skrå- og skiftesnit
- Alle betjeningselementer kan betjenes fra arbejdspositionen
- Integreret skæredybderegulering
- Transportsikring

KGS 254 I Plus

- Støjsvag induktionsmotor med motorbremse – vedligeholdelsesfri og robust

KGS 315 Plus

- Enorm skæreydelse på grund af ekstrem effektiv universalmotor og stor savklinge (Ø 315 mm)
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik til trinløs ændring af hastigheden. Hastigheden holdes tilnærmelsesvist konstant under belastning.
- Motor-softstart-teknologi for lang levetid
- Savhoved, kan hældes til begge sider

LEVERINGSOMFANG	KGS 254 I Plus	KGS 315 Plus
Best.nr.	**0102540200**	**0103150000**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (60 tænder)	•	
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (84 tænder)		•
2 integrerede bordudvidelser	•	•
Høje anslagsprofiler, der kan forskydes til siden	•	•
Emnefastspænding	•	•
Spånudsugningstilslutninger	•	•
Forbindelsesstykke 6.30316	•	•
Laser	•	•

SAVKLINGER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

MONTERINGSDELE OG SPECIELT TILBEHØR

Maskinstativ

		Best.nr.
	Universalmaskinstativ ■ For optimal arbejdshøjde og stabilitet ■ Kan også anvendes på ujævne flader ■ Sammenklappeligt med højdeudligning Egnet til: KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGS 331	0910057529

Udsugningsadapter

		Best.nr.
	Sugeadapter KGS For tilslutning af kap- og geringssavene til Metabo-universalsugere Tilslutningsmulighed for en Metabo-støvpose 6.31289 Egnet til: KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGT 300	0910059955*
	Udsugningsadapter Multi Til KGS 255 / KGS 305 / TS 250 Ved KGS 303 kun med spånsug best.nr. 0910057561 Egnet til: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D, SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W	0910058010*

Rullestativ

- Til afstivning af lange emner ved savning, fræsning, høvling og boring (bærevægt: 100 kg)
- Stabil, højdejusterbar og sammenklappelig

		Best.nr.
	Rullestativ RS 420 G Med letgående forkromede kuglelejre Muliggør også sidelæns bevægelser Ideel til plademateriale Bredde: 520 mm Bærevægt: 100 kg Højde: 640 - 1.015 mm	0910053345

Specielt tilbehør til kap- og geringssave

		Best.nr.
	Maskinstativ KSU 400 ■ Maskinstativ og bordudvidelse i stabil og robust konstruktion ■ Egnet til alle de kendte producenters gængse kapsave takket være universelle holdeprofiler ■ Stabile ben med højdeindstilling ■ Omfattende tilbehør Maks. samlet længde: 400 cm Maks. vægtbelastning i midterdelen: 250 kg Vægt: 25 kg	0910066110
	Rulleholder KSU 400 ■ Til lange emner ■ Enkel borttransport af det skårne materiale vha. ruller Bredde: 260 mm	0910064592
	Støttefod til KSU 400 ■ Ekstra støttefod til bedre støtte af KSU 400 med udtrukket forlænger	0910064606
	Anslagsholder lang til KSU 400 Længde: 615 mm	0910064720
	Arbejdslampe ■ Til optimal belysning af arbejdsområdet ■ Drejelig og fleksibel indstillelig ■ Inkl. fastgørelsesskrue, unbrakonøgle og monteringsvejledning	0910065173*
	Bordindlæg ■ Til ren bearbejdning uden flænger ■ 3 lukkede bordindlæg i plast er indeholdt i leveringen Egnet til: KS 254 Plus, KS 305 Plus	0910065165
	Ekstra anslag ■ Til sikker bearbejdning af små emner og lister uden flænger ■ Særlig egnet også til høje emner Egnet til: KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216, KGS 254, KGS 315 Plus	0910065190

MOBIL OG STABIL.

3 funktioner i 1: Med Metabo kap-, gerings- og bordrundsave kan du udføre mange forskellige opgaver. Det gør dem til uundværlig ledsagere for alle, som arbejder med indvendig udbygning. Praktisk: Benene på KGT 501 kan klappes ud og klappes sammen, hvilket muliggør arbejde i forskellig højde. På grund af den lave vægt og den bærevenlige konstruktion er savene også lette at transportere. Takket være højdeudligningen, som garanterer at Metabos kap-, gerings- og bordrundsave står fast også på ujævne flader, er de både mobile og stabile.

Særlig stor savklinge
(315 mm)
Ideel til bearbejdning af paneler, laminater og høje lister

f.eks. KGT 300

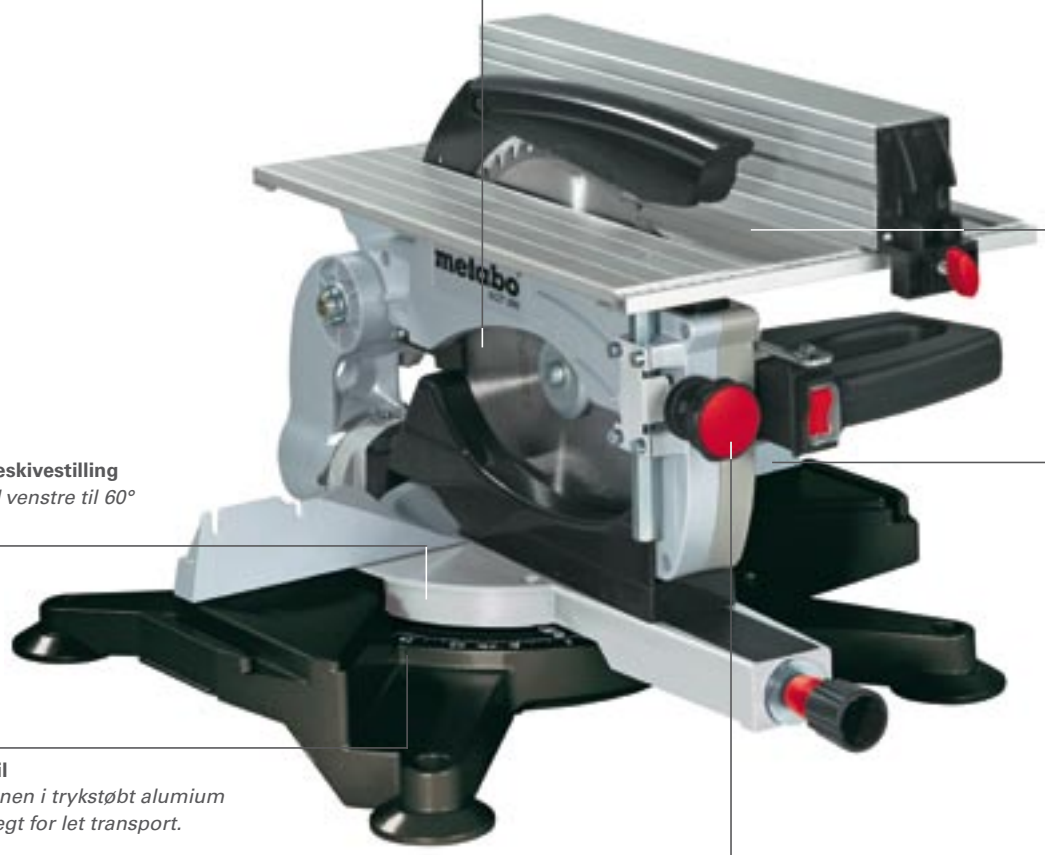

Savbord
med stor kontaktflade og parallelanslag

Trinløs drejeskivestilling
fra 50° mod venstre til 60° mod højre

Effektiv 1,8 kW universalmotor
og elektronisk motorbremse

Let og stabil
Konstruktionen i trykstøbt alumium giver lav vægt for let transport.

Hurtigindstilling af bordhøjden

315 mm savklinge
Hus og holder kan rumme en 315 mm klinge. Derfor kan lister med en højde på op til 120 mm deles med et rent snit.

Savhoved, kan hældes til begge sider
indtil 45°, også til venstre indtil 48°. Ved geringsindstillingen 0° kan savhovedet også hældes til høje, så mulige flænger i de fleste anvendelsestilfælde kun opstår på de skjulte sider. Skæringen kan udføres hurtigere og lettere.

Motorens særlige position muliggør optimale skærehøjder, både i kap- og i bordrundsavsdrift. Motoren er ikke længere i vejen.

	Kap-, gerings- og bordrundsav KGT 300	Kap-, gerings- og bordrundsav KGT 501
Mål L X B X H	575 x 760 x 730 mm	620 x 663 x 878 mm
Arbejdshøjde med understel	420 mm	457 mm
Bordstørrelse	473 x 345 mm	520 x 500 mm
Skærebredde - kapsavning 90/45°	170 mm/112 mm	210 mm/154 mm
Skæredybde - kapsavning 90/45°	100 mm/66 mm	60 mm/45 mm
Skærehøjde - bordsavning	0 - 55 mm	3 - 81 mm
Maks. emnetværsnit ved kapsavning		
- lige snit 90°/90°	170 x 100 mm	210 x 60 mm
- dobbeltgering 45°/45°	67 x 62 mm	154 x 46 mm
Maks. skærehøjde - bordsavning 90/45°	55 mm	81 mm/54 mm
Friløbshastighed	3.400 /min	3.620 /min
Skærehastighed (maks.)	56 m/s	42 m/s
Savklinge	Ø 315 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm
Drejeskiveindstilling til venstre/højre	50 °/60 °	45 °/45 °
Savklingehældning til venstre/højre	48 °/45 °	45 °
Nominel optagen effekt	1,8 kW	2 kW
Motorværn	Overstrømsafbryder	Overstrømsafbryder
Vægt	21 kg	45 kg (inkl. understel)

FÆLLES EGENSKABER

- Lynhurtig omstilling fra kap- til bordsavning
- Som bordrundsav kan savklingen trinløst justeres i højden
- Robust og præcis konstruktion i støbt aluminium
- Stabilt parallelanslag

KGT 300

- Effektiv universalmotor
- Kompakt letvægter, ideel til mobil anvendelse
- Savhoved, kan hældes til begge sider

KGT 501

- Støjsvag induktionsmotor – vedligeholdelsesfri og robust
- Elektronisk motorbremse
- Skala til trinløs vinkelindstilling og finjusterbar låsning ved 90° og 45°
- Understel, der er fast forbundet med maskinen. Ben, der kan vippes ind, for arbejde på gulvet uden problemer.

LEVERINGSOMFANG	KGT 300	KGT 501
Best.nr.	**0103300000**	**0102505018**
Hårdmetalsavklinge (34 tænder)		•
Hårdmetalsavklinge (48 tænder)	•	
Spånskærm	•	•
Parallelanslag	•	•
Sammenklappeligt understel		•
Værktøj til savklingeskift	•	•

MONTERINGSDELE OG SPECIELT TILBEHØR

Maskinstativ

	Best.nr.
Universalmaskinstativ ■ For optimal arbejdshøjde og stabilitet ■ Kan også anvendes på ujævne flader ■ Sammenklappeligt med højdeudligning Egnet til: KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGS 331	0910057529

Bordforlængere til KGS 300

	Best.nr.
Bordforlænger KGS til højre, af stål ■ Byder en sikker kontaktflade for lange emner ■ Med længdeanslag og skala, op til 1600 mm ■ Skyder for gentagelsespræcision Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGT 300 Længde: 1.140 mm Bredde: 200 mm	0910058886
Bordforlænger KGS til venstre, af stål ■ Byder en sikker kontaktflade for lange emner ■ Med længdeanslag og skala, op til 1600 mm ■ Skyder for gentagelsespræcision Kan anvendes i venstre og højre side ved KGS 255 Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGT 300 Længde: 1.000 mm Bredde: 200 mm	0910058827
Bordforlænger KGS til højre, af stål ■ Byder en sikker kontaktflade for lange emner ■ Med længdeanslag og skala, der kan trækkes ud op til 3.000 mm ■ Skyder for gentagelsespræcision Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGT 300 Længde: 1.140 mm Bredde: 200 mm	0910058894
Bordforlænger KGS til venstre, af stål ■ Byder en sikker kontaktflade for lange emner ■ Med længdeanslag og skala, der kan trækkes ud op til 3.000 mm ■ Skyder for gentagelsespræcision Kan anvendes i venstre og højre side ved KGS 255 Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGT 300 Længde: 1.000 mm Bredde: 200 mm	0910058835

	Best.nr.
Bordforlænger KGS til højre, af aluminium ■ Byder en sikker kontaktflade for lange emner ■ Med længdeanslag og skala, der kan trækkes ud op til 3.000 mm ■ Skyder for gentagelsespræcision ■ Sammenklappelig og højdejusterbar støttefod Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGT 300 Længde: 1.130 mm Bredde: 200 mm	0910057545
Bordforlænger KGS til venstre, af aluminium ■ Byder en sikker kontaktflade for lange emner ■ Med længdeanslag og skala, der kan trækkes ud op til 3.000 mm ■ Skyder for gentagelsespræcision ■ Sammenklappelig og højdejusterbar støttefod Kan anvendes i venstre og højre side ved KGS 255 Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGT 300 Længde: 1.000 mm Bredde: 200 mm	0910057537

Bordforlænger til KGT 501

	Best.nr.
Bordforlænger UK/KGT ■ Byder en sikker kontaktflade for lange emner ■ Med længdeanslag og skala, der kan trækkes ud op til 2.800 mm ■ Med forlængerprofil og 2 skydere for gentagelsespræcision ■ Kan anvendes til afkortning i venstre og højre side Sammenklappelig og højdejusterbar støttefod Egnet til: KGT 501, Secanta, UK 220, UK 333 Længde: 1.000 mm Bredde: 200 mm	0910053213

Vinkelanslag

	Best.nr.
Vinkelanslag KGT ■ For præcise tvær- og vinkelsnit ■ Med emnestøtte i aluminium ■ Trinløst indstillelig i begge sider fra 90°-45° Egnet til: KGT 500, KGT 501	0910009028

Emnefastspænding

	Best.nr.
Emnefastspænding KGS/KGT ■ Til sikker fastspænding af små emner og profiler af plast eller aluminium KGT 501 fra 2003 Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGS 305, KGT 300, KGT 501, KS 210 C, KS 210 Lasercut	0910057553*

Spånsug

	Best.nr.
Spånsug KGT ■ For rene arbejdsomgivelser og frit udsyn til det emne, der skal skæres ■ For tilslutning til spånsug Udsugningsstuds-Ø: 100 mm Egnet til: KGT 500, KGT 501	0910009249

Specielt tilbehør til kap- og geringssave

	Best.nr.
Maskinstativ KSU 400 ■ Maskinstativ og bordudvidelse i stabil og robust konstruktion ■ Egnet til alle de kendte producenters gængse kapsave takket være universelle holdeprofiler ■ Stabile ben med højdeindstilling ■ Omfattende tilbehør Maks. samlet længde: 400 cm Maks. vægtbelastning i midterdelen: 250 kg Vægt: 25 kg	0910066110
Ekstra anslag ■ Til sikker bearbejdning af små emner og lister uden flænger ■ Særlig egnet også til høje emner Egnet til: KGS 255, KGS 303, KGT 300	0910059831

* SB-pakket

	Best.nr.
Tilskæringslaser KGS/KGT ■ For en perfekt forhåndsvisning af savsnittet ■ Emnet kan hurtigt og sikkert positioneres til skæring ■ Ikke flere prøvesnit Batteridrevet linjelaser Egnet til: KGS 301, KGS 331, KGT 500, KGT 501	0910040553*

Udsugningsadapter

	Best.nr.
Udsugningsadapter KGS For tilslutning af kap- og geringssavene til Metabo-universalsugere Tilslutningsmulighed for en Metabo-støvpose 6.31289 Egnet til: KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGT 300	0910059955*

Rullestativ

- Til afstøtning af lange emner ved savning, fræsning, høvling og boring
- Stabilt, højdejusterbart og sammenklappeligt

	Best.nr.
Rullestativ RS 420 Med letgående rulle i rustfrit stål med høj belastningsevne Bredde: 400 mm Bærevægt: 100 kg Højde: 640 - 1.015 mm	0910053353
Rullestativ RS 420 G Med letgående forkromede kuglelejre Muliggør også sidelæns bevægelser Ideel til plademateriale Bredde: 520 mm Bærevægt: 100 kg Højde: 640 - 1.015 mm	0910053345
Rullestativ RS 420 W Med letgående forkromede kuglelejre Justerbar kuglelejeliste Muliggør også sidelæns bevægelser Ideel til plademateriale, runde eller firkantede emner Bredde: 420 mm Bærevægt: 100 kg Højde: 640 - 1.015 mm	0910053361

INGEN FLÆNGER – IKKE NOGET BESVÆR.

Princippet hedder "træk i stedet for at skubbe". Hvis man har prøvet at save lange, uhåndterlige eller meget hårde emner, så ved man at det kan gøres lettere og mere omhyggeligt på den måde. Der går væsentligt færre tænder gennem træet, skæringen kan bedre kontrolleres og der opstår færre flænger. Samtidig skåner princippet for underbordsrundsave med trækfunktion savklingerne, således at deres levetid forlænges tydeligt.

f.eks. UK 333

Præcis kontaktflade for emnet
Bordplade i aluminiumprofiler

Universalanslag af høj kvalitet
til vinkelindstillinger fra -90° til +90°

Absolut fleksibel
Effektiv universalmotor og hastighedsregulering ved hjælp af Metabo VC-elektronik

Træklængde 333 mm
Alle gængse laminatgulve og paneler kan skæres helt igennem op til 45°.

Stabil og urokkelig
Sidedele i massiv stålplade

Står altid fast
Integreret, sammenklappeligt understel med niveauudligning for sikker stabilitet. Maskinen kan også anvendes i sammenklappet tilstand.

Praktisk tilbehør
For eksempel bordforlænger eller slæde – let at montere.

Hurtig forvandling
UK 333 kan omstilles til bordrundsav. For adskillelse af lange emner ændres universalanslaget til parallelanslag.

Altid mobil
Understellet kan let klappes sammen. UK 333 er således let at transportere og passer i en hvilken som helst bil.

Alsidig mht. skæringen
Universalanslaget kan drejes 180° i forbindelse med geringssnit og dobbelte geringssnit. Savklingen kan hældes fra -1,5 til 46,5°, ideelt til underskæring.

	Underbordsrundsav med trækfunktion UK 290	Underbordsrundsav med trækfunktion UK 290 Set
Mål L X B X H	674 x 478 x 878 mm	1.600 x 1.180 x 878 mm
Arbejdshøjde med understel	420 mm	420 mm
Bordstørrelse	674 x 478 mm	674 x 478 mm
Skærehøjde	0 - 60 mm	0 - 60 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	60 mm/42 mm	60 mm/42 mm
Friløbshastighed	4.500 /min	4.500 /min
Hastighed ved nominel belastning	3.800 /min	3.800 /min
Savklinge	Ø 220 x 30 mm	Ø 220 x 30 mm
Hældningsområde	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °
Skærehastighed (maks.)	44 m/s	44 m/s
Træklængde	290 mm	290 mm
Nominel optagen effekt	1,8 kW	1,8 kW
Afgiven effekt	1,2 kW	1,2 kW
Vægt (inkl. understel)	25 kg	52 kg

FÆLLES EGENSKABER

- En professionel mobil sav, der har de funktioner og fordele, en kap-geringssav, en underbordsrundsav med trækfunktion og en bordrundsav er udstyret med
- Som komplet sæt til mangfoldige opgaver og arbejde af høj kvalitet
- Hurtig montering af det medleverede tilbehør
- Mobil på grund af lav vægt
- Motor med overbelastningssikring og softstart-teknologi
- Kan omstilles fra geringssavfunktion til bordrundsavfunktion på få sekunder
- Førsteklasses universalanslag til geringssnit og parallelsnit, der kan drejes og anvendes på alle maskinbordets sider
- Trinløst drejelig og højdejusterbar savklinge
- Integreret, sammenklappeligt understel med niveauudligning for sikker stabilitet
- Præcis kontaktflade til emnet, i aluminiumprofiler
- Sidedele i massiv stålplade
- Til enfaset vekselstrøm

UK 290 Set

- Slæde, bordudvidelse og -forlænger til præcis savning af store emner

LEVERINGSOMFANG	UK 290	UK 290 Set
Best.nr.	**0102900000**	**0192901000**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (36 tænder)	•	•
Sammenklappeligt understel	•	•
Universalanslag	•	•
Anslagsprofil 700 mm		•
Kløvekile	•	•
Stødpind	•	•
Spånsug 0910064371		•
Bordudvidelse		•
Parallelanslag		•
Bordforlænger		•
Slæde		•

	Underbordsrundsav med trækfunktion UK 333	Underbordsrundsav med trækfunktion UK 333 Set
Mål L X B X H	760 x 585 x 900 mm	1.600 x 1.287 x 900 mm
Arbejdshøjde med understel	418 mm	418 mm
Bordstørrelse	750 x 585 mm	750 x 585 mm
Skærehøjde	0 - 70 mm	0 - 70 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	70 mm/49 mm	70 mm/49 mm
Friløbshastighed	1.800 - 4.500 /min	1.800 - 4.500 /min
Hastighed ved nominel belastning	4.500 /min	4.500 /min
Savklinge	Ø 220 x 30 mm	Ø 220 x 30 mm
Hældningsområde	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °
Skærehastighed (maks.)	52 m/s	52 m/s
Træklængde	333 mm	333 mm
Nominel optagen effekt	2,2 kW	2,2 kW
Afgiven effekt	1,5 kW	1,5 kW
Vægt (inkl. understel)	35,9 kg	63 kg

FÆLLES EGENSKABER

- En professionel mobil sav, der har de funktioner og fordele, en kap-geringssav, en underbordsrundsav med trækfunktion og en bordrundsav er udstyret med
- Som komplet sæt til mangfoldige opgaver og arbejde af høj kvalitet
- Hurtig montering af det medleverede tilbehør
- Mobil på grund af lav vægt
- Effektiv universalmotor og hastighedsregulering ved hjælp af Metabo VC-elektronik
- Motor med overbelastningssikring og softstart-teknologi
- Kan omstilles fra geringssavfunktion til bordrundsavfunktion på få sekunder
- Førsteklasses universalanslag til geringssnit og parallelsnit, der kan drejes og anvendes på alle maskinbordets sider
- Trinløst drejelig og højdejusterbar savklinge
- Integreret, sammenklappeligt understel med niveauudligning for sikker stabilitet
- Letbevægelig underbordsslæde i trykstøbt aluminium og med 8 kuglelejre for højeste præcision
- Præcis kontaktflade til emnet, i aluminiumprofiler
- Sidedel i massiv stålplade
- Til enfaset vekselstrøm

UK 333 Set

- Slæde, bordudvidelse og -forlænger til præcis savning af store emner

LEVERINGSOMFANG	UK 333	UK 333 Set
Best.nr.	**0103330000**	**0193330000**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (36 tænder)	•	•
Sammenklappeligt understel	•	•
Universalanslag	•	•
Anslagsprofil 700 mm		•
Kløvekile	•	•
Skærehøjdevisning	•	•
Stødpind	•	•
Spånsug 0910064371		•
Bordudvidelse		•
Parallelanslag		•
Bordforlænger		•
Slæde		•

Savklingedepot

	Best.nr.
Savklingedepot ■ Savklingedepot med målebånd, vinkelsmigstok og blyant. ■ Til sikker opbevaring af maks. to rundsavklinger på op til Ø 254 mm ■ (Savklinger ikke indeholdt i leveringsomfanget) Egnet til placering på universalbordet Flexo 500, understellet til underbordsrundsavene med trækfunktion UK 290, UK 333, kap-, gerings- og bordrundsave.	0910064339

Universalbord med tilbehør

	Best.nr.
Universalbord Flexo 500 ■ Til stationær anvendelse af Metabo stiksave, overfræsere og håndrundsave (ved anvendelse af det pågældende tilbehør) ■ Med understel, der kan vippes ind, og højdeindstilling ■ Kan også anvendes som bordudvidelse eller arbejdsstation i forbindelse med UK 290 eller UK 333 ■ Stabil stålkonstruktion og stor bordplade i strengstøbte profiler	0910064304
Kørestel ■ For nem transport Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910064363
Slæde UK/Flexo ■ Til store og brede emner Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500 Bordstørrelse: 310 x 200 mm Samlet længde: 1.225 mm Bærevægt: 7,7 kg	0910064347
Bordforlænger UK/Flexo ■ Praktisk afkortning af lange emner Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500 Længde: 380 mm Bredde: 476 mm	0910064312
Parallelanslag UK/Flexo ■ Til skæring på langs eller til tilskæring af store plader ■ Lang forsatsprofil til sikker føring af emnet Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910063707

	Best.nr.
Bordudvidelse UK/Flexo Egnet til: UK 333, UK 290, Flexo 500 Længde: 674 mm Bredde: 501 mm	0910064401

Universalanslag

	Best.nr.
Universalanslag ■ Kan anvendes som reserve eller som andet geringsanslag ■ Til geringssnit/dobbelte geringssnit ■ Kan drejes 180° (2 x 90°) Anslagets længde: 450 mm Egnet til: UK 333, UK 290	0910063057

Emnefastspændinger

	Best.nr.
Emnefastspænding UK ■ Til sikker fastspænding af små emner, runde materialer og profiler af plast eller aluminium ■ Egnet til anvendelse på universalanslag Maks. spændehøjde: 75 mm Egnet til: UK 290, UK 333	0910064495
Skruetvinge UK 290/UK 333 ■ Til fastspænding af emnerne på slæden Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910064509

Spånsug

	Best.nr.
Spånsug UK/Flexo ■ Udsugning på to steder: ved spånkassen og øverst ved beskyttelsesskærmen ■ Frit udsyn til det emne, der skal skæres ■ Rene arbejdsomgivelser Udsugningsstuds-Ø: 100 mm Egnet til: UK 290, UK 333, Flexo 500	0910064371

PRÆCISE – UDVIDELIGE – MOBILE: PRÆCISIONSRUNDSAVE

Præcisionsrundsavene fra Metabo skærer altid rent. Som navnet allerede lover, leverer de altid præcist arbejde. Og det inden for et kæmpe anvendelsesspektrum - takket være det gennemtænkte systemtilbehør. Alle, som vil mere, er rigtige her: Metabo præcisionsrundsave står for kraft plus præcision – i veksel- og trefasestrømsudførelse.

f.eks. PK 200

Præcisionsrundsavene er testet for træstøv iht. TRGS 553.

Støvafsugning
Til rent og sundhedsrigtigt arbejde kan der tilsluttes en ekstern støvafsugning.

Bord med stor flade
af eloxerede strengpressede alu-profiler

Standardmæssigt vinkelanslag
for præcise vinkelsnit

Medfølgende stødpind
til beskyttelse af dine hænder

Kraftig 1,7 kW-motor
Pålidelig induktionsmotor til universel brug.

Hældningsindstilling
Med håndhjulet kan savklingen hældes trinløst fra -1,5° til 46,5°.

Låsbar kontakt
til beskyttelse mod uvedkommende brug

Højdeindstilling
Letgående håndsving til trinløs indstilling af savklingens højde fra 0 til 65 mm.

Let at betjene
på grund af godt tilgængelige betjeningselementer til højde- og skråindstilling af savklingen

Universel og udvidelig
Talrige tilbehørsdele udvider præcisionsrundsavenes anvendelsesspektrum

Også egnet til helt store ting
Med basisholdersystemets bordforlænger kan også store emner, som f.eks. pladematerialer, bearbejdes.

	Præcisionsrundsav PK 200
Mål L X B X H	540 x 430 x 330 mm
Bordstørrelse	540 x 430 mm
Skærehøjde	0 - 65 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	65 mm/45 mm
Hastighed ved nominel belastning	4.000 /min
Skærehastighed	44 m/s
Maks. skærebredde	
- med parallelanslag	180 mm
Savklinge	Ø 210 x 30 mm
Savklingedrejeområde	-1,5 - 46,5 °
Nominel optagen effekt	1,7 kW
Afgiven effekt	1 kW
Vægt	21 kg

- Kan udvides til stort anvendelsesspektrum
- Til mobil anvendelse
- Trinløs højdejusterbar savklinge
- Savklinge kan hældes fra -1,5° til 46,5°, egnet til bagsnit
- Låsbar kontakt beskytter mod at saven bruges af uvedkommende
- Eloxerede borde med stor flade i strengpressede aluminiumprofiler
- Træstøv testet af FPH iht. TRGS 553
- Omfattende tilbehør
- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	PK 200
Best.nr.	**0102001001**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (30 tænder)	•
Parallelanslag	•
Vinkelanslag	•
Spånudsugningstilslutninger	•
Stødpind	•

	Præcisionsrundsav PK 255 - 2,5 WN	Præcisionsrundsav PK 255 - 3,4 DN
Mål L X B X H	1.380 x 780 x 1.000 mm	1.380 x 780 x 1.000 mm
Bordstørrelse	790 x 660 mm	790 x 660 mm
Skærehøjde	0 - 80 mm	0 - 80 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	80 mm/53 mm	80 mm/53 mm
Hastighed ved nominel belastning	3.800 /min	3.800 /min
Skærehastighed	50 m/s	50 m/s
Maks. skærebredde		
- med parallelanslag	300 mm	300 mm
Savklinge	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm
Savklingedrejeområde	0 - 45 °	0 - 45 °
Nominel optagen effekt	2,5 kW	3,4 kW
Afgiven effekt	1,9 kW	2,5 kW
Udsugningstilslutninger	100 mm	100 mm
Vægt	71 kg	71 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Kan udvides til stort anvendelsesspektrum
- Til mobil anvendelse
- Effektiv universalmotor
- Kort bordforlænger og understel er indeholdt i leveringen
- Trinløs højdejusterbar savklinge
- Savklinge, der kan hældes
- Låsbar kontakt beskytter mod at saven bruges af uvedkommende
- Eloxerede borde med stor flade i strengpressede aluminiumprofiler
- Træstøv testet af FPH iht. TRGS 553
- Omfattende tilbehør

PK 255 - 2,5 WN

- Til enfaset vekselstrøm

PK 255 - 3,4 DN

- Til trefasestrøm

LEVERINGSOMFANG	PK 255 - 2,5 WN	PK 255 - 3,4 DN
Best.nr.	**0102582209**	**0102582802**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (34 tænder)	•	•
Understel	•	•
Parallelanslag	•	•
Vinkelanslag	•	•
Bordforlænger	•	•
Spånudsugningstilslutninger	•	•
Stødpind	•	•

	Systemrundsav PK 255 - 2,5 WN	Systemrundsav PK 255 - 3,4 DN
Mål L X B X H	1.560 x 1.400 x 1.000 mm	1.560 x 1.400 x 1.000 mm
Bordstørrelse	790 x 660 mm	790 x 660 mm
Skærehøjde	0 - 80 mm	0 - 80 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	80 mm/53 mm	80 mm/53 mm
Hastighed ved nominel belastning	3.800 /min	3.800 /min
Skærehastighed	50 m/s	50 m/s
Maks. skærebredde		
- med parallelanslag	300 mm	300 mm
Savklinge	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm
Savklingedrejeområde	0 - 45 °	0 - 45 °
Nominel optagen effekt	2,5 kW	3,4 kW
Afgiven effekt	1,9 kW	2,5 kW
Udsugningstilslutninger	100 mm	100 mm
Vægt	74 kg	74 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Kan udvides til stort anvendelsesspektrum
- Til mobil anvendelse
- Effektiv universalmotor
- Kort bordforlænger og understel er indeholdt i leveringen
- Trinløs højdejusterbar savklinge
- Savklinge, der kan hældes
- Låsbar kontakt beskytter mod at saven bruges af uvedkommende
- Eloxerede borde med stor flade i strengpressede aluminiumprofiler
- Træstøv testet af FPH iht. TRGS 553
- Omfattende tilbehør

PK 255 - 2,5 WN

- Til enfaset vekselstrøm

PK 255 - 3,4 DN

- Til trefasestrøm

LEVERINGSOMFANG	PK 255 - 2,5 WN	PK 255 - 3,4 DN
Best.nr.	**0192552508**	**0192553407**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (34 tænder)	•	•
Understel	•	•
Basisholdersystem (skærebredde indtil 700 mm)	•	•
Slæder på basisholdersystemet	•	•
Slæde med støttefod	•	•
Parallelanslag	•	•
Vinkelanslag	•	•
Bordforlænger	•	•
Spånudsugningstilslutninger	•	•
Stødpind	•	•

MONTERINGSDELE OG SPECIELT TILBEHØR

Maskinstativ

		Best.nr.
	Maskinstativ ▪ For optimal arbejdshøjde og stabilitet ▪ Let at transportere ▪ Sammenklappeligt Egnet til: UK 220, PK 200	0910017047

Kørestel

		Best.nr.
	Kørestel ▪ For nem transport Egnet til: PK 255, BKH 450, BKS 400, BKS 450	0910003313

Vinkelanslag

		Best.nr.
	Vinkelanslag PK/BAS ▪ For præcise tvær- og vinkelsnit ▪ Med emnestøtte i aluminium ▪ Trinløst indstillelig i begge sider fra 90°-45° PK 300: kan anvendes til højre og til venstre for savklingen Egnet til: PK 300, PK 255, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, PK 250 indtil 1993	0910008048
	Vinkelanslag PK/BAS ▪ For præcise tvær- og vinkelsnit ▪ Trinløst indstillelig i begge sider fra 90°-45° Egnet til: PK 200, BAS 250	0910059963

Spånsug

		Best.nr.
	Spånsug UK/PK ▪ For rene arbejdsomgivelser og frit udsyn til det emne, der skal skæres ▪ For tilslutning til et spånudsugningsanlæg ▪ Med dette tilbehør er maskinen støvtestet Udsugningsstuds-Ø: 100 mm Egnet til: UK 220, PK 200	0910017608
	Spånsug PK ▪ For rene arbejdsomgivelser og frit udsyn til det emne, der skal skæres ▪ For tilslutning til et spånudsugningsanlæg ▪ Med dette tilbehør er maskinen støvtestet Udsugningsstuds-Ø: 100 mm Egnet til: PK 250 indtil 1993, PK 255	0910014374

Basisholdersystem til præcisionsrundsave

		Best.nr.
	Basisholdersystem PK/UK ▪ Påkrævet til montering af slæde, bordforlænger og bordudvidelse ▪ Fastgørelse/fastlåsning på maskinhusets forside og bagside Længde: 1180 mm Egnet til: PK 200, UK 220	0910018450
	Basisholdersystem PK 255 ▪ Til montering af slæde, lang bordforlænger, bordudvidelse ▪ Fastgørelse/fastlåsning på maskinhusets forside og bagside Længde: 1180 mm Egnet til: PK 255	0910052411

		Best.nr.
	Slæde PK/UK ■ Muliggør præcise snit også på store emner ■ Montering i venstre eller højre side af basisholdersystemet ■ Afstand til savklingen kan indstilles individuelt ■ Excenterklemme - let at montere og tage af igen Tværanslag, længde 700 mm, kan drejes 47° til begge sider Egnet til: PK 200, UK 220 Maks. skærebredde 90°/45°: 660 mm/910 mm Bordstørrelse: 540 x 240 mm Samlet længde: 1.180 mm	0910018434
	Slæde PK ■ Muliggør præcise snit også på store emner ■ Montering i venstre eller højre side af basisholdersystemet ■ Afstand til savklingen kan indstilles individuelt ■ Excenterklemme - let at montere og tage af igen Tværanslag, længde på 700 mm, kan drejes 47° til begge sider Egnet til: PK 255 Maks. skærebredde 90°/45°: 900 mm/1.140 mm Bordstørrelse: 540 x 240 mm Samlet længde: 1.550 mm	0910052420
	Bordudvidelse PK/UK ■ Bordudvidelsen forøger kontaktfladen, ideel ved tilskæring af plader ■ Muliggør snit ved længdeanslaget på op til 700 mm bredde ■ Ved anvendelse af basisholderforlængeren kan der udføres snit ved længdeanslaget på op til 1400 mm bredde ■ Montering i venstre eller højre side af basisholdersystemet Egnet til: UK 220, PK 200 Længde: 585 mm Bredde: 200 mm	0910018442

		Best.nr.
	Bordudvidelse PK/PKF ■ Bordudvidelsen forøger kontaktfladen, ideel ved tilskæring af plader ■ Muliggør snit ved længdeanslaget på op til 700 mm bredde ■ Ved anvendelse af basisholderforlængeren kan der udføres snit ved længdeanslaget på op til 1400 mm bredde ■ Montering i venstre eller højre side af basisholdersystemet Egnet til: PK 255 indtil 2008, PKF 255, PKF 255 V8 Længde: 775 mm Bredde: 200 mm	0910040480
	Bordudvidelse Plus PK/PF ■ Bordudvidelsen forøger kontaktfladen, ideel ved tilskæring af plader ■ Muliggør snit ved længdeanslaget på op til 700 mm bredde ■ Ved anvendelse af basisholderforlængeren kan der udføres snit ved længdeanslaget på op til 1400 mm bredde ■ Montering i venstre eller højre side af basisholdersystemet Egnet til: PK 255 fra 2008, PKF 255, PKF 255 V8 Længde: 835 mm Bredde: 200 mm	0910064517

SAVKLINGER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

UNIVERSELLE, STABILE OG MED ET FREMRAGENDE FORHOLD MELLEM KVALITET OG PRIS

Universelle bordrundsave til kraftig, præcis savning af firkanttømmer, brædder, plader og trælignende materialer er uundværlige på værkstedet og på byggepladsen. Gennemtænkte detaljer, som f.eks. trinløs højdeindstilling af savklingen og det integrerede kørestel sørger for en brugervenlig betjening.

f.eks. TKHS 315 C

Korrekt formonteret
Hurtig klar til brug ved tilskæring af firkanttømmer, brædder og store plader.

Kraftig 2,0 kW-motor
Pålidelig induktionsmotor til universel brug.

Stødpind
Den standardmæssige stødpind er til enver tid klar til brug på maskine – for din sikkerhed.

Højdeindstilling op til maks. 85 mm
Letgående håndsving til trinløs højdeindstilling af savklingen fra 0 til 85 mm.

Kørestel med håndgreb
Let omstilling af maskinen af kun én person.

Altid mobil
Standardmæssigt kørestel med to håndgreb til mobil brug.

Høj kapacitet
Den gennemtænkte konstruktion tillader en maks. skærehøjde på op til 85 mm eller op til 60 mm ved 45° hældning af savklingen.

Alsidig savning
Det nyudviklede universalanslag kan anvendes som parallel- og tværanslag samt som slæde. Vinklen kan indstilles fra -60° til +60°.

	Bordrundsav TS 250
Mål L X B X H	760 x 760 x 490 mm
Bordstørrelse	645 x 755 / 985 mm
Skærehøjde	0 - 77 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	77 mm/52 mm
Hastighed ved nominel belastning	2.600 /min
Skærehastighed	34 m/s
Savklinge	Ø 250 x 30 mm
Nominel optagen effekt	2 kW
Afgiven effekt	1,2 kW
Vægt	32 kg

- Præcis bordrundsav med professionelt udstyr - hurtigt klargjort til enhver anvendelse
- Kan udvides til stort anvendelsesspektrum
- Til mobil anvendelse
- Effektiv universalmotor
- Softstart-teknologi
- Vinkelanslag med anslagslineal
- Trinløs højdejusterbar savklinge
- Savklinge, der kan hældes
- Bordudvidelsen er integreret i siden
- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	TS 250
Best.nr.	**0102502000**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (34 tænder)	•
Parallelanslag	•
Vinkelanslag	•
Bordudvidelse	•
Savklingedepot	•
Spånudsugningstilslutninger	•
Kabelspole	•
Stødpind	•

	Bordrundsav TKHS 315 C - 2,0 WNB	Bordrundsav TKHS 315 C - 2,8 DNB
Mål L X B X H	1.650 x 650 x 1.000 mm	1.650 x 650 x 1.000 mm
Bordstørrelse	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Skærehøjde	0 - 85 mm	0 - 85 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	85 mm/60 mm	85 mm/60 mm
Skærehastighed	50 m/s	50 m/s
Savklinge	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Nominel optagen effekt	2 kW	2,8 kW
Afgiven effekt	1,5 kW	2,15 kW
Vægt	62 kg	64 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Universel bordrundsav med basisudstyr med et optimalt forhold mellem kvalitet og pris
- Ideel til savning af firkanttømmer, brædder, plader og trælignende materialer på værkstedet og på byggepladsen
- Til standard-spånsuget kan der tilsluttes et spånudsugningsanlæg eller en våd/tør-suger
- Universalanslag til lige snit, kan også anvendes som slæde
- Trinløs højdejusterbar savklinge
- Savklinge, der kan hældes
- Robust, pulverbelagt stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
- Stel og motor formonteret

TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Til enfaset vekselstrøm

TKHS 315 C - 2,8 DNB

- Til trefasestrøm

LEVERINGSOMFANG	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Best.nr.	**0103152000**	**0103152100**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (24 tænder)	•	•
Kørestel inkl. håndgreb	•	•
Universalanslag	•	•
Bordforlænger (550 x 800 mm)	•	•
Spånsug	•	•
Spånudsugningstilslutninger	•	•
Stødpind	•	•

	Bordrundsav TKHS 315 M - 3,1 WNB	Bordrundsav TKHS 315 M - 4,2 DNB
Mål L X B X H	1.700 x 700 x 1.000 mm	1.700 x 700 x 1.000 mm
Bordstørrelse	800 x 600 mm	800 x 600 mm
Skærehøjde	0 - 85 mm	0 - 85 mm
Maks. skærehøjde 90/45°	85 mm/53 mm	85 mm/53 mm
Skærehastighed	50 m/s	50 m/s
Savklinge	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Nominel optagen effekt	3,1 kW	4,2 kW
Afgiven effekt	2,2 kW	3 kW
Vægt	75 kg	77 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Præcis bordrundsav med professionelt udstyr - hurtigt klargjort til enhver anvendelse
- Ideel til savning af firkanttømmer, brædder, plader og trælignende materialer på værkstedet og på byggepladsen
- Til standard-spånsuget kan der tilsluttes et spånudsugningsanlæg eller en våd/tør-suger
- Effektiv universalmotor
- Stabilt parallelanslag med lynfiksering
- Trinløs højdejusterbar savklinge
- Savklinge, der kan hældes
- Robust, pulverbelagt stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
- Nedklappelig bordforlænger
- Stel og motor formonteret

TKHS 315 M - 3,1 WNB

- Til enfaset vekselstrøm

TKHS 315 M - 4,2 DNB

- Til trefasestrøm

LEVERINGSOMFANG	TKHS 315 M - 3,1 WNB	TKHS 315 M - 4,2 DNB
Best.nr.	**0103153100**	**0103153300**
Hårdmetalsavklinge med vekseltand (24 tænder)	•	•
Kørestel inkl. håndgreb	•	•
Parallelanslag	•	•
Vinkelanslag	•	•
Bordforlænger (600 x 800 mm)	•	•
Spånsug	•	•
Spånudsugningstilslutninger	•	•
Stødpind	•	•

MONTERINGSDELE OG SPECIELT TILBEHØR

Maskinstativ

		Best.nr.
	Maskinstativ TS 250 ▪ For optimal arbejdshøjde og stabilitet ▪ Sammenklappeligt Egnet til: TS 250	0910061135

Slæde

		Best.nr.
	Slæde TKHS ▪ Muliggør præcise snit også på store emner ▪ Præcis slæde med 6 kuglelejre ▪ Kan drejes komplet med anslagslineal 90-45° Passer til alle TKHS-modeller Egnet til: TKHS 315, TKHS 315 C, TKHS 315 M Maks. skærebredde 90°/45°: 640 mm/930 mm Samlet længde: 1.270 mm Bærevægt: 24 kg	0910058967

Ekstraborde

		Best.nr.
	Ekstrabord TKHS/BKS/BKH ▪ Til forøgelse af kontaktfladen, ideel ved tilskæring af plader ▪ Med hurtigspændeelementer, skala og sammenklappelige støttefødder ▪ Muliggør snit ved længdeanslaget på op til 1240 mm bredde ▪ Kan indstilles i højden Kan monteres på siden Egnet til: TKHS 315, TKHS 315 M, BKS 400 Plus, BKS 450 Plus, BKH 450 Plus Længde: 1.000 mm Bredde: 660 mm	0910014030

		Best.nr.
	Ekstrabord TKHS 315C ▪ Til forøgelse af kontaktfladen, ideel ved tilskæring af plader ▪ Muliggør snit ved længdeanslaget på op til 1240 mm bredde ▪ Kan indstilles i højden Kan monteres på siden Egnet til: TKHS 315 C Længde: 800 mm Bredde: 600 mm	0910058860

Spånsug

		Best.nr.
	Spånsug KGS/TS ▪ For rene arbejdsomgivelser og frit udsyn til det emne, der skal skæres ▪ For tilslutning til et spånudsugningsanlæg eller Metabo-universalsugerne ▪ Udsugning to steder (maskinens udsugningstilslutning og udsugningsstuds på beskyttelsesskærmen) ▪ Bestående af sugeslange og 2 tilslutningsstykker Udsugningsstuds-Ø: 100 mm Egnet til: TS 250, KGS 305	0910061127

YDERLIGERE TILBEHØR TIL UDSUGNINGSANLÆG

Udsugningsadapter

		Best.nr.
	Udsugningsadapter Multi Til KGS 255 / KGS 305 / TS 250 Ved KGS 303 kun med spånsug best.nr. 0910057561 Egnet til: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D, SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W	0910058010*

* SB-pakket

ROBUSTE. UNIVERSELLE. TIL PROFESSIONAL BRUG PÅ BYGGEPLADSEN. BYGNINGSRUNDSAVE

Bygningsrundsavene fra Metabo egner sig fremragende til savearbejder på byggepladser. Tilskæringen af firkanttømmer, forskallingsplader, OSB-plader eller bjælker klares på et øjeblik. På grund af deres robuste og stabile konstruktion opfylder de de høje krav af den hårde hverdag på byggepladsen – og naturligvis også den nye europæiske sikkerhedsstandard EN 1870-1.

f.eks. BKH 450 Plus

Langt savbord
Nedklappeligt savbord i galvaniseret stålplade.

Sikkerhedsudstyr
Beskyttelsesskærmen, samt hele maskinen, opfylder kravene i den nye europæiske sikkerhedsstandard EN 1870-1.

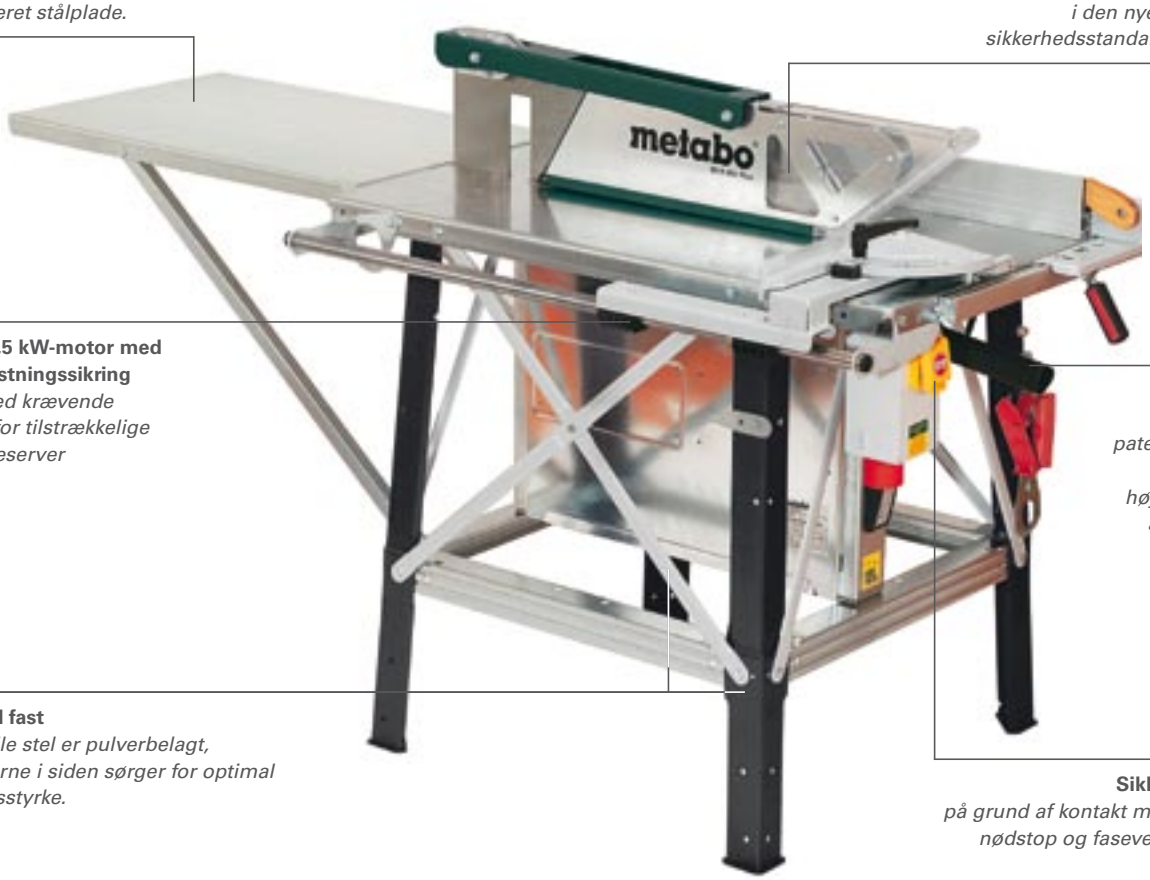

Kraftig 5,5 kW-motor med overbelastningssikring
sørger ved krævende arbejde for tilstrækkelige ydelsesreserver

Brugervenlig
på grund af patenteret hurtig enhånds-højdeindstilling af savklingen

Står altid fast
Det stabile stel er pulverbelagt, skråstiverne i siden sørger for optimal vridningsstyrke.

Sikker betjening
på grund af kontakt med integreret nødstop og fasevender i stikket

Godt beskyttet
Beskyttelsesskærmen åbner automatisk kun i emnets højde og lukker også automatisk igen.

Hurtig forvandling
Den kuglelejrede slæde (tilbehør) er en hjælp ved savning af store emner.

Altid ren
Spånudsugningsstuden, der kan fås som tilbehør, sørger for rene arbejdsforhold ved indendørs brug.

	Bygningsrundsav BKS 400 Plus - 3,1 WNB	Bygningsrundsav BKS 400 Plus - 4,2 DNB
Mål L X B X H	1.830 x 750 x 1.020 mm	1.830 x 750 x 1.020 mm
Bordstørrelse	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Maks. skærebredde		
- med parallelanslag	300 mm	300 mm
- med ekstrabord	1.300 mm	1.300 mm
Maks. tværsnitbredde		
- med vinkelanslag	260 mm	260 mm
Skærehøjde	127 mm	127 mm
Hastighed ved nominel belastning	2.800 /min	2.750 /min
Skærehastighed	58 m/s	58 m/s
Savklinge	Ø 400 x 30 mm	Ø 400 x 30 mm
Nominel optagen effekt	3,1 kW (S6 40%)	4,2 kW (S6 40%)
Afgiven effekt	2,35 kW (S6 40%)	3,25 kW (S6 40%)
Vægt	88 kg	88 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust maskine for professionelle - universelt anvendelig
- Alle Metabo bygningsrundsave opfylder den aktuelle europæiske sikkerhedsstandard EN 1870-1
- Letgående sikkerhedsskærm for optimal afskærmning af savklingen
- Stænkvandsbeskyttet
- Savbord i galvaniseret stålplade
- Indstanset skala i bordpladen til positionering af parallelanslaget
- Parallelanslag med hurtig excenterklemme
- Skubbestok ved hånden ved parallelanslaget
- Drejeligt vinkelanslag med kileskæringspanel
- Slidfri motorbremse
- Motor overbelastningsbeskyttelse
- Længde- og tværstivere ved bordpladen giver større stivhed
- Nedklappelig bordforlænger
- Særdeles vridningsfast og korrosionsbestandig konstruktion

BKS 400 Plus - 3,1 WNB

- Til enfaset vekselstrøm

BKS 400 Plus - 4,2 DNB , BKS 400 Plus - 4,2 DNB

- Til trefasestrøm

LEVERINGSOMFANG	BKS 400 Plus - 3,1 WNB		BKS 400 Plus - 4,2 DNB	
Best.nr.	**0104003000 monteret**	**0194003000 umonteret**	**0104004000 monteret**	**0194004000 umonteret**
Hårdmetalsavklinge med flad-trapeztand (28 tænder)	•	•	•	•
Parallelanslag	•	•	•	•
Vinkelanslag med kileskæringspanel	•	•	•	•
Bordforlænger	•	•	•	•
Beskyttelsesskærm	•	•	•	•
Krankrog	•	•	•	•
Fasevender			•	•
Stødpind	•	•	•	•

	Bygningsrundsav BKS 450 Plus - 5,5 DNB	Bygningsrundsav BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Mål L X B X H	1.830 x 750 x 1.020 mm	1.830 x 750 x 1.020 mm
Bordstørrelse	1.030 x 660 mm	1.030 x 660 mm
Maks. skærebredde		
- med parallelanslag	300 mm	300 mm
- med ekstrabord	1.300 mm	1.300 mm
Maks. tværsnitbredde		
- med vinkelanslag	260 mm	260 mm
Skærehøjde	141 mm	20 - 140 mm
Hastighed ved nominel belastning	2.735 /min	2.750 /min
Skærehastighed	64 m/s	66 m/s
Savklinge	Ø 450 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm
Nominel optagen effekt	5,5 kW (S6 40%)	5,5 kW (S6 40 %)
Afgiven effekt	3,2 kW (S1 100%)	3,2 kW (S1 100 %)
Vægt	90 kg	102 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust maskine for professionelle - universelt anvendelig
- Alle Metabo bygningsrundsave opfylder den aktuelle europæiske sikkerhedsstandard EN 1870-1
- Letgående sikkerhedsskærm for optimal afskærmning af savklingen
- Stænkvandsbeskyttet
- Savbord i galvaniseret stålplade
- Indstanset skala i bordpladen til positionering af parallelanslaget
- Parallelanslag med hurtig excenterklemme
- Støddpind ved hånden ved parallelanslaget
- Drejeligt vinkelanslag med kileskæringspanel
- Motor beregnet til kontinuerlig drift (afgiven effekt ved driftsart S1 100 %)
- Slidfri motorbremse
- Motor-overbelastningsbeskyttelse
- Længde- og tværstivere ved bordpladen giver større stivhed
- Nedklappelig bordforlænger
- Særdeles vridningsfast og korrosionsbestandig konstruktion
- Til trefasestrøm

BKH 450 Plus - 5,5 DNB

- Patenteret 1-arms højdeindstilling for bedre tilpasning til det materiale, der skal skæres, og dermed for fineste snit og øget sikkerhed

LEVERINGSOMFANG	BKS 450 Plus - 5,5 DNB		BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Best.nr.	**0104605000 monteret**	**0194605000 umonteret**	**0104705000 monteret**
Hårdmetalsavklinge med flad-trapeztand (32 tænder)	•	•	•
Parallelanslag	•	•	•
Vinkelanslag med kileskæringspanel	•	•	•
Bordforlænger	•	•	•
Beskyttelsesskærm	•	•	•
Krankrog	•	•	•
Fasevender	•	•	•
Støddpind	•	•	•

MONTERINGSDELE OG SPECIELT TILBEHØR

Kørestel

		Best.nr.
	Kørestel ▪ For nem transport Egnet til: PK 255, BKH 450, BKS 400, BKS 450	0910003313

Ekstrabord

		Best.nr.
	Ekstrabord TKHS/BKS/BKH ▪ Til forøgelse af kontaktfladen, ideel ved tilskæring af plader ▪ Med hurtigspændeelementer, skala og sammenklappelige støttefødder ▪ Muliggør snit ved længdeanslaget på op til 1240 mm bredde ▪ Kan indstilles i højden Kan monteres på siden Egnet til: TKHS 315, TKHS 315 M, BKS 400 Plus, BKS 450 Plus, BKH 450 Plus Længde: 1.000 mm Bredde: 660 mm	0910014030

Spånudsugningsstuds

	Best.nr.
Spånudsugningsstuds BKH ▪ For tilslutning af bygningsrundsavene til et spånudsugningsanlæg Udsugningsstuds Ø: 100 mm Egnet til: BKH 450, BKH 450 Plus	0910006690
Spånudsugningsstuds ▪ For tilslutning af bygningsrundsavene til et spånudsugningsanlæg Udsugningsstuds Ø: 100 mm Egnet til: BKS 400, BKS 400 Plus, BKS 450, BKS 450 Plus	0910008749

SAVKLINGER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

UDEN TILBAGESLAG, UDEN STØV. UDEN PROBLEMER.

Hos Metabo finder du den rigtige høvl, der lever op til dine krav. Med Metabos høvlemaskiner og tykkelseshøvlen kan du arbejde med minimeret støvudvikling og uden skadelige vibrationer. Hertil kommer andre smarte tekniske funktioner som sikkerhedsafbryder, automatisk emnefremføring og ved HC 260 C omstilling fra afretterhøvl til tykkelseshøvl uden værktøj.

f.eks. tykkelseshøvl DH 330

Høvleværkslås
forhindrer utilsigtet ændring af den indstillede spånaftagning og garanterer præcise arbejdsresultater

Servicevenlig
Kullene kan udskiftes udefra.

Høvleknive af høj kvalitet
To HSS-høvleknive sørger for optimale høvleresultater.

God aflæselig skala
til præcis indstilling af spåntykkelse for hurtig og nøjagtig høvling

Langt tykkelsesbord
Stor bordlængde på 840 mm, understøtter fremføringen af lange emner.

Effektivt træk
1.800 watt universalmotor for effektivt træk og ensartet høvleresultat.

Altid mobil
En totalvægt på kun 35 kg – ideel til mobil anvendelse

Særdeles praktisk
Dybdestopindstillingen i siden og visningen af spånaftagningen foran understøtter brugeren under arbejdet.

Maksimal gennemgang
DH 330 klarer en høvlebredde på 330 mm.

	Tykkelseshøvl DH 330
Mål L X B X H	579 x 857 x 574 mm
Spånaftagning	
- tykkelseshøvling	0 - 3 mm
Materiale	
- tykkelsesbord	i støbt aluminium belagt med rustfrit stål
Tykkelsesbord L x B	840 x 330 mm
Gennemgangshøjde/-bredde	152 mm/330 mm
Fremføringshastighed	7 m/min
Knivutterens diameter	47 mm
Antal knive	2
Kutterens omdrejningstal	9.800 /min
Nominel optagen effekt	1,8 kW
Sikring	T 16 A
Vægt	35 kg

- Ideel til mobil anvendelse som følge af lav vægt
- Indstilling af dybdestop i siden
- Stor bordlængde
- Stærk universalmotor for effektivt træk og ensartet høvleresultat
- Præcis indstilling af spåntykkelse for hurtig og nøjagtig høvling
- Store ind- og udføringsborde understøtter gennemføringen af lange materialer; for optimale høvleresultater
- Høvleværkslås forhindrer utilsigtet ændring af den indstillede spånaftagning og garanterer præcise arbejdsresultater
- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	DH 330
Best.nr.	**0200033000**
2 indbyggede HSS-vendehøvleknive	•
Stødpind	•
Udsugningsstuds	•

	Høvlemaskine HC 260 C - 2,2 WNB	Høvlemaskine HC 260 C - 2,8 DNB
Mål L X B X H	1.110 x 620 x 960 mm	1.110 x 620 x 960 mm
Afretterplader L x B	1.040 x 260 mm	1.090 x 260 mm
Spånaftagning		
- afretning	0 - 3 mm	0 - 3 mm
- tykkelseshøvling	0 - 3 mm	0 - 3 mm
Materiale		
- afretterplader	Aluminiumsstøbning	Aluminiumsstøbning
- tykkelsesbord	gråt støbejern	gråt støbejern
Tykkelsesbord L x B	400 x 260 mm	400 x 260 mm
Gennemgangshøjde/-bredde	160 mm/260 mm	160 mm/260 mm
Fremføringshastighed	5 m/min	5 m/min
Kutterens diameter	63 mm	63 mm
Antal knive	2	2
Kutterens omdrejningstal	6.500 /min	6.500 /min
Nominel optagen effekt	2,2 kW	2,8 kW
Afgiven effekt	1,6 kW	2 kW
Vægt	71 kg	71 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Til præcis, vinkelformet afretning af uforarbejdet træ
- Stabilt fremføringsdrev
- Tykkelsesbord i helstøbt slidstærkt gråt støbejern
- Bekvem indstilling af højde vha. håndsving
- Afretterbord i støbt aluminium
- Høvlekniv med dobbelt skær
- Afretteranslag, der kan drejes 90°-45°
- Træstøv testet af FPH iht. TRGS 553
- Omfattende tilbehør

HC 260 C - 2,2 WNB

- Til enfaset vekselstrøm

HC 260 C - 2,8 DNB

- Til trefasestrøm

LEVERINGSOMFANG	HC 260 C - 2,2 WNB	HC 260 C - 2,8 DNB
Best.nr.	**0114026000**	**0114026100**
Indbygget engangsvendekniv	•	•
Kort fugeanslag, der kan drejes	•	•
Spånudkastningsskærm	•	•
Stødpind	•	•
Udsugningsstuds	•	•

MONTERINGSDELE OG SPECIELT TILBEHØR

Maskinstativ

		Best.nr.
	Universalmaskinstativ ▪ For optimal arbejdshøjde og stabilitet ▪ Kan også anvendes på ujævne flader ▪ Sammenklappeligt med højdeudligning Egnet til: KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGS 331, DH 330	0910057529

MONTERINGSDELE

Køreanordning

		Best.nr.
	Køreanordning ▪ For nem transport Egnet til: HC 260 C, HC 260 M	0911003783

HØVLEKNIVE FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

PRÆCISION I LANGE BANER.

En Metabo båndsav byder på førsteklasses funktioner, der er svære at slå. Alle vores båndsave er udstyret med præcisions 3-rulleføringer, stabile og næsten vibrationsfrie borde i gråt støbejern og længdeanslag af høj kvalitet, og det kan ses på de fine og præcise resultater. Sikkerhedsendestopkontakt, visning af klingespænding og lynspændearm sørger ikke blot for større sikkerhed, men gør det også mere behageligt at arbejde.

f.eks. BAS 317 Precision

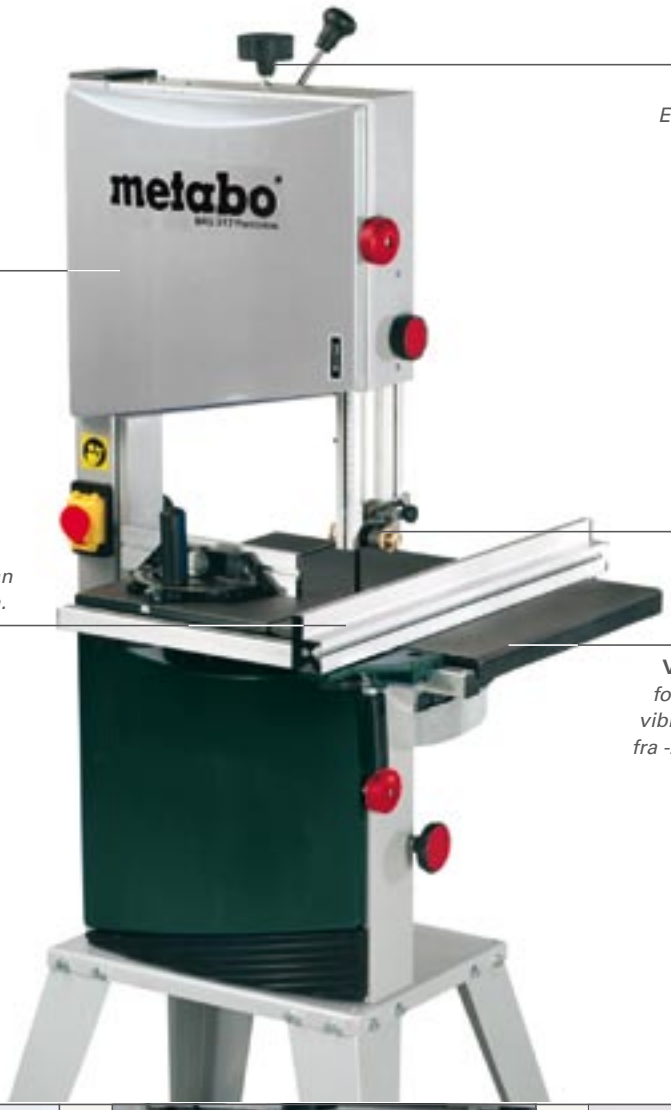

Lynspændearm
Enkel indstilling af klingespændingen vha. håndhjul. Visning til hurtig aflæsning af klingespændingen.

Sikkerhedsendestopkontakt
Øjeblikkelig frakobling, hvis der åbnes en dør.

Præcisions-tre-rulleføring
for optimal føring og lang levetid for båndsavklingen

Professionelt parallelanslag
med excenterklemme og præcis aflæsningsskala med integreret lup. Kan anvendes på begge sider af savklingen.

Vridningsfrit savbord i gråt støbejern
for større præcision og samtidig færre vibrationer. Komfortabel vinkeljustering fra -2° til 45° med softgreb og patenteret tandkransføring.



"Træstøvstestet"
af FPH iht. TRGS 553

Arbejde med høj præcision
og størstmulig betjeningskomfort. De bedste skæreresultater er ikke nogen tilfældighed.

Ved at flytte kileremmene
i den nederste rullekasse kan der vælges mellem to forskellige hastigheder for at opnå den ideelle tilpasning til det materiale, der skal saves.

Høj stabilitet
Kombinationen af et vridningsfrit bord i gråt støbejern og professionel båndføring gør det muligt for den professionelle håndværker at opnå optimale skæreresultater i træ, plast eller ikke-jern metaller.

	Båndsav BAS 260 Swift
Mål L X B X H	525 x 425 x 840 mm
Kontaktflade	340 x 335 mm
Arbejdshøjde med understel	374 mm
Savbordsdrejeområde	0 - 45 °
Skærehøjde	100 mm
Gennemgangsbredde	245 mm
Skærehastighed	690 m/min
Savbåndlængde	1.712 mm
Savbåndbredde	6,4 - 12,7 mm
Nominel optagen effekt	0,35 kW
Afgiven effekt	0,26 kW
Vægt	32,5 kg

- Åbning af dør uden brug af værktøj, beskyttelse gennem sikkerhedsendestopkontakt
- Let fastlåsning af savklingeafskærmningen vha. håndhjul
- Præcisions-tre-rulleføring med HSS-ruller og kontramøtrikker i messing; kan indstilles uden værktøj
- Parallelanslag med lang profil, klemt fast fortil. Anvendelig på begge sider, med integreret lup
- Vinkelanslag med softgreb og forbedret T-notføring for optimal stabilitet under arbejdet
- Skæring af radier med cirkelskærer (tilbehør)
- Stor skærehøjde med visning af skærehøjde
- Stabilt bygget takket være stålpladekonstruktion
- Stort, drejeligt savbord i gråt støbejern
- Enkel og komfortabel låsning af bordet vha. stor vingeskrue
- Udsugningsadapter til alle gængse Metabo sugeslange diametre
- Støttefod for optimal stabilitet
- Stort udbud af tilbehør
- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	BAS 260 Swift
Best.nr.	**0090025100**
A6 universal-båndsavklinge	•
Støttefod	•
Parallelanslag	•
Vinkelanslag	•
Præcisions-tre-rulleføring	•
Udsugningsadapter (passende til Ø 44, 58, 100 mm)	•

	Båndsav BAS 317 Precision WNB	Båndsav BAS 317 Precision DNB
Mål L X B X H	665 x 795 x 1.600 mm	665 x 795 x 1.600 mm
Kontaktflade	548 x 400 mm	548 x 400 mm
Arbejdshøjde med understel	510 mm	510 mm
Arbejdshøjde med understel	985 mm	985 mm
Savbordsdrejeområde	-2 - 45 °	-2 - 45 °
Skærehøjde	165 mm	165 mm
Gennemgangsbredde	305 mm	305 mm
Skærehastighed	370/800 m/min	370/800 m/min
Savbåndlængde	2.240 mm	2.240 mm
Savbåndbredde	6 - 20 mm	6 - 20 mm
Nominel optagen effekt	0,9 kW	0,9 kW
Afgiven effekt	0,57 kW	0,64 kW
Vægt	70,5 kg	72 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Høj præcision og skæreydelse
- 2 skærehastigheder til forskellige anvendelser og materialer
- Lynspændearm for hurtigt savklingeskift og enkel omstilling til båndslibemaskine
- Åbning af dør uden brug af værktøj, beskyttelse gennem sikkerhedsendestopkontakt
- Let fastlåsning af savklingeafskærmningen vha. håndhjul
- Klingespændevisning med skala til enkel aflæsning af den faktiske klingespænding
- Præcisions-tre-rulleføring med HSS-ruller og kontramøtrikker i messing; kan indstilles uden værktøj
- Parallelanslag med lang profil, klemt fast fortil og bagtil. Anvendelig på begge sider, med integreret lup
- Vinkelanslag med softgreb og forbedret T-notføring for optimal stabilitet under arbejdet
- Skæring af radier med cirkelskærer (tilbehør)
- GS-støvtestet
- Stor skærehøjde med visning af skærehøjde
- Stabilt bygget takket være stålpladekonstruktion
- Komfortabel og præcis vinkelindstilling af savbordet fra -2° til 45° vha. softgreb og patenteret tandkransføring
- Udsugningsadapter til alle gængse Metabo sugeslange diametre
- Stort udbud af tilbehør

BAS 317 Precision DNB

- Til trefasestrøm

BAS 317 Precision WNB

- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	BAS 317 Precision WNB	BAS 317 Precision DNB
Best.nr.	**0090317000**	**0090317100**
A6 universal-båndsavklinge	•	•
Understel	•	•
Parallelanslag	•	•
Vinkelanslag	•	•
Præcisions-tre-rulleføring	•	•
Udsugningsadapter (passende til Ø 44, 58, 100 mm)	•	•

	Båndsav BAS 505 G WNB	Båndsav BAS 505 G DNB
Mål L X B X H	834 x 639 x 1.860 mm	834 x 639 x 1.860 mm
Kontaktflade	536 x 640 mm	536 x 640 mm
Arbejdshøjde med understel	925 mm	925 mm
Savbordsdrejeområde	0 - 20 °	0 - 20 °
Skærehøjde	280 mm	280 mm
Gennemgangsbredde	440 mm	440 mm
Skærehastighed	68/176/375/967 m/min	68/176/375/967 m/min
Savbåndlængde	3.380 mm	3.380 mm
Savbåndbredde	6 - 25 mm	6 - 25 mm
Nominel optagen effekt	1,5 kW	1,9 kW
Afgiven effekt	1,1 kW	1,5 kW
Vægt	146 kg	146 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Høj præcision og stabilitet til professionelle anvendelser
- 4 skærehastigheder til forskellige anvendelser og materialer
- Åbning af dør uden brug af værktøj, beskyttelse gennem sikkerhedsendestopkontakt
- Let fastlåsning af savklingeafskærmningen vha. håndhjul
- Klingespændevisning med skala til enkel aflæsning af den faktiske klingespænding
- Præcisions-tre-rulleføring med HSS-ruller og kontramøtrikker i messing; kan indstilles uden værktøj
- Store, afbalancerede båndsavruller med gummibelægning
- Stabilt parallelanslag
- Skæring af radier med cirkelskærer (tilbehør)
- GS-støvtestet
- Stor skærehøjde med visning af skærehøjde
- Stabilt bygget takket være stålpladekonstruktion
- Savbord i gråt støbejern iht. sikkerhedsstandard DIN EN 1807, trinløst drejeligt indtil 20°
- Stort, drejeligt savbord i gråt støbejern
- Stort udbud af tilbehør

BAS 505 G DNB

- Til trefasestrøm

BAS 505 G WNB

- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	BAS 505 G WNB	BAS 505 G DNB
Best.nr.	**0090505000**	**0090505100**
A6 universal-båndsavklinge	•	•
Parallelanslag	•	•
Præcisions-tre-rulleføring	•	•
Udsugningsstuds (Ø 100 mm)	•	•

MONTERINGSDELE OG SPECIELT TILBEHØR

Kørestel

- For nem transport

		Best.nr.
	Kørestel Egnet til: BAS 317 Precision	0910063570
	Kørestel Består af: 2 hjul, fastgørelseselementer og gribestang Egnet til: BAS 450, BAS 500, BAS 505 G	0909000505

Vinkelanslag

		Best.nr.
	Vinkelanslag PK/BAS ▪ For præcise tvær- og vinkelsnit ▪ Med emnestøtte i aluminium ▪ Trinløst indstillelig i begge sider fra 90°-45° PK 300: kan anvendes til højre og til venstre for savklingen Egnet til: PK 300, PK 255, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, PK 250 indtil 1993	0910008048

Specielt tilbehør til båndsave

		Best.nr.
	Cirkelskærer ▪ Til cirkelsnit eller keglesnit (med skråstillet bord) ▪ Diameter på 120 til 280 mm Båndsavklinge 6 mm til kurvesnit påkrævet Egnet til: BAS 250, BAS 260 Swift, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision, BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600	0909031249*
	Båndslibeanordning ▪ Til efterslibning af flader og buede snit 2 slibebånd indeholdt i leveringsomfanget Egnet til: BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision	0909031230*
	Båndslibeanordning ▪ Til efterslibning af flader og buede snit 2 slibebånd indeholdt i leveringsomfanget Egnet til: BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600	0909031087*



SAVKLINGER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

* SB-pakket

REN LUFT – RENT ARBEJDE: SPÅNUDSUGNINGSANLÆG

Ved hjælp af spånudsugningsanlæggene fra Metabo kan du arbejde uden farligt støv og har derefter en ren arbejdsplads. Det professionelle spånudsugningsanlæg SPA 2002 fra Metabo opfylder med GS-mærket H3 renheds- og sikkerhedskravene for erhvervsmæssigt anvendte støvfjernere og er dermed uden yderligere foranstaltninger godkendt til erhvervsmæssig brug.

f.eks. SPA 2002 D

Stærk sugeeffekt
på grund af optimeret forhold mellem nominel volumenstrøm og tilhørende undertryk; kan kontrolleres via manometer.

Godt beskyttet
Alle komponenter er godt beskyttede på grund af det pulverbelagte metalhus.

Driftsklar med det samme
En 2,50 m lang sugeslange hører til det standardmæssige leveringsomfang.

Praktiske snaplåse
til hurtig tømning af spånsækken i fyldebeholderen

Effektiv motor
SPA 2002 D har en motoreffekt på 1500 watt.

Lydisoleret
Maskinen muliggør med en lydstyrke på 75 dB(A) behageligt arbejde.

Tipsikker og mobil
På grund af kørestellet af høj kvalitet er spånudsugningsanlægget altid mobilt.

Altid mobil
En totalvægt på kun 35 kg – ideel til mobil anvendelse. Selv fyldebeholderen har et eget kørestel.

Særdeles praktisk
Dybdestopindstillingen i siden og visningen af spånaftagningen foran understøtter brugeren under arbejdet. Via kontrolglas kan niveauet i fyldebeholderen kontrolleres.

Enkel og effektiv
Manuel filterrensning kan også foretages under drift.

	Spånudsugningsanlæg SPA 1101	Spånudsugningsanlæg SPA 1702 W
Mål L X B X H	820 x 450 x 1.950 mm	882 x 562 x 1.671 mm
Maks. undertryk	1.300 Pa	1.730 Pa
Maks. volumenstrøm	842 m³/h	1.010 m³/h
Filterflade	1,2 m²	1,1 m²
Spånsækvolumen	60 l	90 l
Netspænding	230 V	230 V
Nominel optagen effekt	0,37 kW	0,75 kW
Vægt	25 kg	24 kg

FÆLLES EGENSKABER

- For tilslutning til alle træbearbejdningsmaskiner
- Ren luft på arbejdspladsen: fin luft – fint arbejde
- Høj sugeeffekt
- Mobil anvendelse, let at tilslutte
- Mobilt; tipsikkert understel med afstøttet spånsæk
- Stort udbud af tilbehør
- Sugeslangetilslutning Ø 100 mm
- Til enfaset vekselstrøm

SPA 1101

- Aerodynamisk formet ventilatorhjul i slagfast ABS plast for høj luftydelse, ringe arbejdsstøj og lang levetid

SPA 1702 W

- Støvfilter i anvendelseskategori G, testet af BIA

LEVERINGSOMFANG	SPA 1101	SPA 1702 W
Best.nr.	**0130011004**	**0130170100**
Sugeslange 100 x 2500 mm	•	•

	Spånudsugningsanlæg SPA 2002 W	Spånudsugningsanlæg SPA 2002 D
Mål L X B X H	1.178 x 650 x 1.973 mm	1.178 x 650 x 1.973 mm
Maks. undertryk	2.124 Pa	2.124 Pa
Maks. volumentstrøm	790 m³/h	790 m³/h
Filterflade	4,1 m²	4,1 m²
Spånsækvolumen	135 l	135 l
Netspænding	230 V	400 V
Nominel optagen effekt	1,1 kW	1,5 kW
Vægt	114 kg	116 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Støvudskiller for ren luft, certificeret iht. den nye forskrift GS-HO-07
- Opfylder renheds- og sikkerhedskravene
- Konstant overholdelse af et reststøvindhold på kun 0,1 mg/m³ for sund luft på arbejdspladsen
- Uden yderligere foranstaltninger frigivet til erhvervsmæssig brug
- For tilslutning til alle træbearbejdningsmaskiner
- Optimeret forhold mellem volumenstrøm og undertryk for en bedre sugeeffekt
- Effektiv forudskillelse vha. cyklonteknologi
- Manometer til overvågning af min. luftvolumenstrøm
- Enkel og effektiv filterrengøring, kan også foretages under driften
- Mobilt; tipsikkert understel med afstøttet spånsæk
- Fyldebeholder med kørestel for lettere borttransport af spånene
- Spændearm for hurtig udskiftning af spånsæk
- Kontrolglas til visning af påfyldningsniveauet i fyldebeholderen
- Stort udbud af tilbehør

SPA 2002 D

- Til trefasestrøm

SPA 2002 W

- Til enfaset vekselstrøm

LEVERINGSOMFANG	SPA 2002 W	SPA 2002 D
Best.nr.	**0130200100**	**0130200110**
Sugeslange 100 x 2500 mm	•	•

Startautomatik

- Automatisk til- og frakobling af spånudsugningsanlægget efter til-/frakobling af træbearbejdningsmaskinen
- Tidsforsinket, så reststøvet også udsuges

	Best.nr.
Startautomatik ALV 1 2 stikkontakter til vekselstrøm (230 V) 200 VA - 2300 VA IP 44 340 g Netspænding 220-240 V Netfrekvens: 50/60 Hz Mål: 158 x 116 x 60 mm Egnet til: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 1101, SPA 1702 W, SPA 2002 W	0913014626
Startautomatik ALV 10 2 stikkontakter til vekselstrøm (230 V) 2 stikkontakter til trefasestrøm (400 V) Nettilslutning med fasevender Netspænding: 220-240 V / 380-400 V 4 monteringsmuligheder M5 x 7,2 mm IP 44 Netspænding: 230/400 V Netfrekvens: 50/60 Hz Sikring: T 16 A Mål: 235 x 106 x 155 mm Egnet til: SPA 1000, SPA 1700 D, SPA 2000 D, SPA 1100, SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 1101, SPA 1702 W, SPA 2002 W, SPA 2002 D	0913014634

Filterpatroner

- Holder fint støv tilbage

	Best.nr.
Filterpatron Filterflade 5,2 m^2 Ø 327 x 857 mm Egnet til: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101	0913005058
Filterpatron Filterflade 5,2 m^2 Ø 327 x 857 mm Egnet til: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W	0920016529
Filterpatron (som reserve) Egnet til: SPA 2000 D	0913013573
Filterpatron Sæt posefiltere med monteret filterplade (som reserve) Egnet til: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 W, SPA 2002 D	0913059441

Spånsække

	Best.nr.
Spånsæk Egnet til: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101 Pakkeenhed: 10	0913007123
Spånsæk Egnet til: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W Pakkeenhed: 10	0913017617
Spånsæk Egnet til: SPA 2000 D Pakkeenhed: 10	0913013581
Spånsæk Egnet til: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 D, SPA 2002 W Pakkeenhed: 10	0913059433

Sugeslanger

Længde m	Diameter mm	Best.nr.
2,5	100	7854018544
5	100	7854112915
10	100	7854115035

Slangeforbindelsessæt

- Til forlængelse af standardslangen på spånudsugningsanlæggene
- Inkl. adapter og overgangsring

	Best.nr.
Slangeforbindelsessæt Længde: 2,5 m Egnet til: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W	0913010779
Slangeforbindelsessæt Længde: 2 m Svært antændeligt, med indlagt jordtråd Egnet til: SPA 2000 D, SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 D, SPA 2002 W	0913013565

* SB-pakket

Udsugningsadapter

		Best.nr.
	Udsugningsadapter Multi Til KGS 255 / KGS 305 / TS 250 Ved KGS 303 kun med spånsug best.nr. 0910057561	0910058010*
	Udsugningsadapter For tilslutningen af våd-/tørsugere til træbearbejdningsmaskinerne Inkl. 2 propper til evt. bypass-huller i udsugningstilslutningen (Secanta)	0910031260*
	Universaladapter Som koblingsstykke til overgangsring eller udsugningsstuds DH 330 Til slangeforbindelsen for rensedysen	0913031288

Gren

		Best.nr.
	Gren For tilslutning af 2 slanger til spånsuget	0913031296

Dyse

		Best.nr.
	Rensedyse Til gulv- og maskinrensning	0913031270

Overgangsring

		Best.nr.
	Overgangsring Som kobling til universal-adapteren og grenen Standardudstyr ved alle spånsug	0913031300*

* SB-pakket

HVILKEN TILSLUTNINGSMULIGHED TIL HVILKEN TRÆBEARBEJDNINGSMASKINE?

SPA 1101
SPA 1702 W
SPA 2002 W
SPA 2002 D

Sugeslanger	Sugeslanger Ø 100 mm		
	7854018544	7854112915	7854115035
	2,5 m	5 m	10 m
Adaptere og tilslutninger		med 0910058010 **Udsugningsadapter Multi**	
Kap-/geringssave			
KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M		•	
KS 254 Plus, KS 305 Plus		•	
KGS 216 Plus, KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus	•		
KGT 300		•	
KGT 501 med sug **0910009249**	•		
Underbordsrundsave med trækfunktion			
UK 290, UK 333 Som option til 2-punkts-udsugning med **0910064371**	•		
Præcisionsrundsave			
PK 200 med sug **0910017608**	•		
PK 255 som option til 2-punkts-udsugning med **910014374**	•		
Bordrundsave			
TS 250 som option til 2-punkts-udsugning med **0910061127**		•	
TKHS 315 C, TKHS 315 M	•		
Bygningsrundsave			
BKS 400 Plus, BKS 450 Plus med sugestuds **0910008749**	•		
BKH 450 Plus med sugestuds **0910006690**	•		
Høvlemaskiner			
HC 260 C	•		
DH 330	med **0913031288** universal-adapter		
Båndsave			
BAS 260 Swift; BAS 317 Precision	•		
BAS 505 G	•		